


CONNECTS: PSU

POWER SUPPLY UNIT

- Voor elke lichtlijn is een voeding nodig. Deze voeding is er in 3 verschillende vermogens, afhankelijk van het aantal en type armaturen dat wordt aangeloten. De voeding wordt geleverd met voorge-monteerde waterbestendige connectoren die op de CAP.IN, CAP.LOOP of PLUG.IN aangesloten kunnen worden.

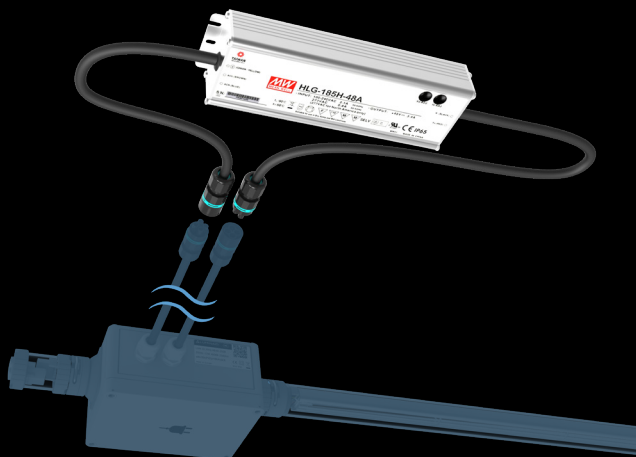

185 W PSU



185 W power supply

artikel nr.: LUM-LS03xx-PSU0-185A

Ingangsspanning	220 - 240 V _{AC} , 50/60 Hz
Max. uitgangsvermogen	185 W
Uitgangsspanning	Luminaid LV _{DC}
Power factor	PF ≥ 0.92/230V _{AC} @ 50% load
Materiaal	Aluminium
Gewicht	1.15 kg
Temperatuur bereik	-40°C ~ +60°C
Afmetingen (lxbxh)	228x68x38.8 mm
Kabel lengtes	300 (±20) mm
IP-klasse	IP67

320 W PSU



320 W power supply

artikel nr.: LUM-LS03xx-PSU0-320A

Ingangsspanning	220 - 240 V _{AC} , 50/60 Hz
Max. uitgangsvermogen	320 W
Uitgangsspanning	Luminaid LV _{DC}
Power factor	PF ≥ 0.94/230V _{AC} @ 50% load
Materiaal	Aluminium
Gewicht	1.88 kg
Temperatuur bereik	-40°C ~ +60°C
Afmetingen (lxbxh)	252x90x43.8 mm
Kabel lengtes	300 (±20) mm
IP-klasse	IP67

600 W PSU



600 W power supply

artikel nr.: LUM-LS03xx-PSU0-600A

Ingangsspanning	220 - 240 V _{AC} , 50/60 Hz
Max. uitgangsvermogen	600 W
Uitgangsspanning	Luminaid LV _{DC}
Power factor	PF ≥ 0.94/230V _{AC} @ 50% load
Materiaal	Aluminium
Gewicht	3.90 kg
Temperatuur bereik	-40°C ~ +55°C
Afmetingen (lxbxh)	280x144x48.5 mm
Kabel lengtes	300 (±20) mm
IP-klasse	IP67

Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.