


DATA LUX

CONNECTS: PSU DRIVER POWER SUPPLY UNIT

Voor elke lichtlijn is een voeding nodig. Deze voeding is er in 3 verschillende vermogens, afhankelijk van het aantal en type armaturen dat wordt aangesloten. De voeding wordt geleverd met voorgemonteerde waterbestendige connectoren die op de CAP.IN, CAP.LOOP of PLUG. IN aangesloten kunnen worden.

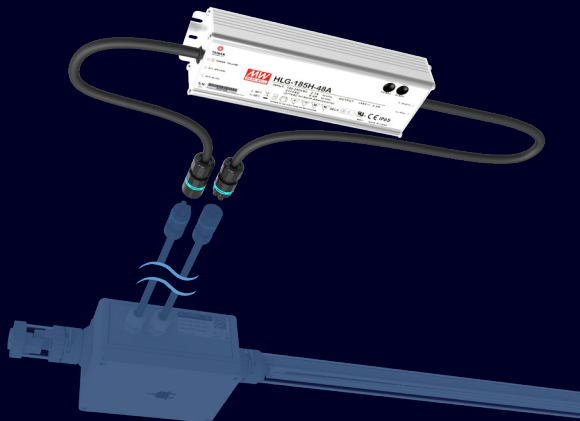

185 W PSU



320 W PSU



600 W PSU



185 W power supply

artikel nr.: **LUM-LS03xx-PSU0-185A**

Ingangsspanning	220 - 240 VAC, 50/60 Hz
Max. uitgangsvermogen	185 W
Uitgangsspanning	Luminaid LVdc
Power factor	PF \geq 0.92/230VAC @ 50% load
Materiaal	Aluminium
Gewicht	1.15 kg
Temperatuur bereik	-40°C ~ +60°C
Afmetingen (lxbxh)	228x68x38.8 mm
Kabel lengtes	300 (\pm 20) mm
IP-klasse	IP67

320 W power supply

artikel nr.: **LUM-LS03xx-PSU0-320A**

Ingangsspanning	220 - 240 VAC, 50/60 Hz
Max. uitgangsvermogen	320 W
Uitgangsspanning	Luminaid LVdc
Power factor	PF \geq 0.94/230VAC @ 50% load
Materiaal	Aluminium
Gewicht	1.88 kg
Temperatuur bereik	-40°C ~ +60°C
Afmetingen (lxbxh)	252x90x43.8 mm
Kabel lengtes	300 (\pm 20) mm
IP-klasse	IP67

600 W power supply

artikel nr.: **LUM-LS03xx-PSU0-600A**

Ingangsspanning	220 - 240 VAC, 50/60 Hz
Max. uitgangsvermogen	600 W
Uitgangsspanning	Luminaid LVdc
Power factor	PF \geq 0.94/230VAC @ 50% load
Materiaal	Aluminium
Gewicht	3.90 kg
Temperatuur bereik	-40°C ~ +55°C
Afmetingen (lxbxh)	280x144x48.5 mm
Kabel lengtes	300 (\pm 20) mm
IP-klasse	IP67