


### 1. Het monteren van de TRONICS

Tel altijd de levering na en zorg dat alle benodigde materialen aanwezig zijn voordat de montage begint.



### 2. Monteren PIR SENSOR TRONIC


Plaats de TRONIC tussen twee DATALUX armaturen en borg beide connecties door gebruik te maken van U-lock's. Monteer altijd 2 ophangpunten ongeveer 5cm van de TRONIC af.

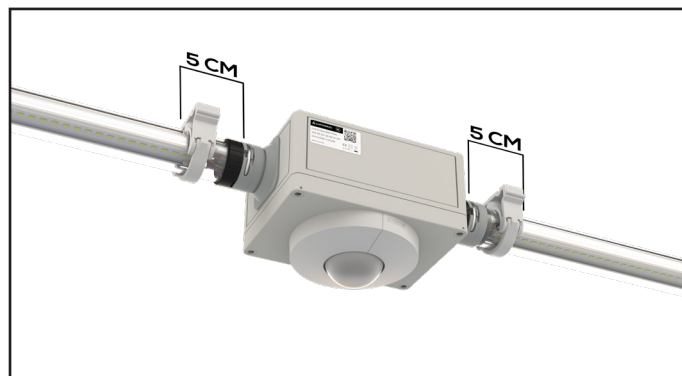

### 3. 4 types


#### Laag Rond | PRLC

LUM-DL02LT-SNSR-PRLC  
tot 5 meter montagehoogte

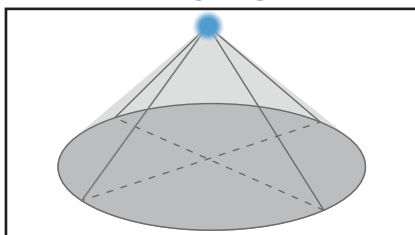


#### Laag Elliptisch | PRLE

LUM-DL02LT-SNSR-PRLE  
tot 5 meter montagehoogte

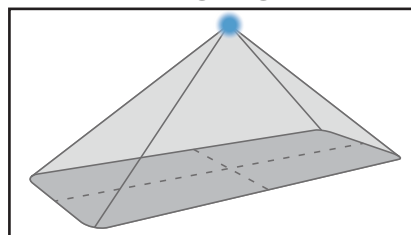


#### Hoog Rond | PRHC

LUM-DL02LT-SNSR-PRHC  
5-14 meter montagehoogte

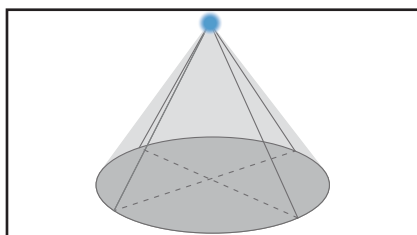

#### Hoog Elliptisch | PRHE

LUM-DL02LT-SNSR-PRHE  
5-14 meter montagehoogte

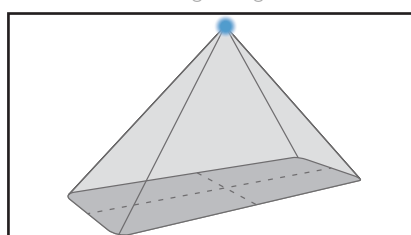



### 4. Instellingen sensor kop: lichtinstelling & tijdinstelling



De lichtinstelling op de sensor kop kan tussen 2-1000 lux door de klant worden ingesteld en zal standaard door LUMINAID op maximaal ingesteld worden.

De tijdsinstelling op de sensor kop kan door de klant worden ingesteld tussen 5 seconden en 15 minuten. Deze zal standaard door LUMINAID op 15 minuten ingesteld worden.

### 5. Instellingen binnen de sensor: schakeling, sync / solo, standby functie

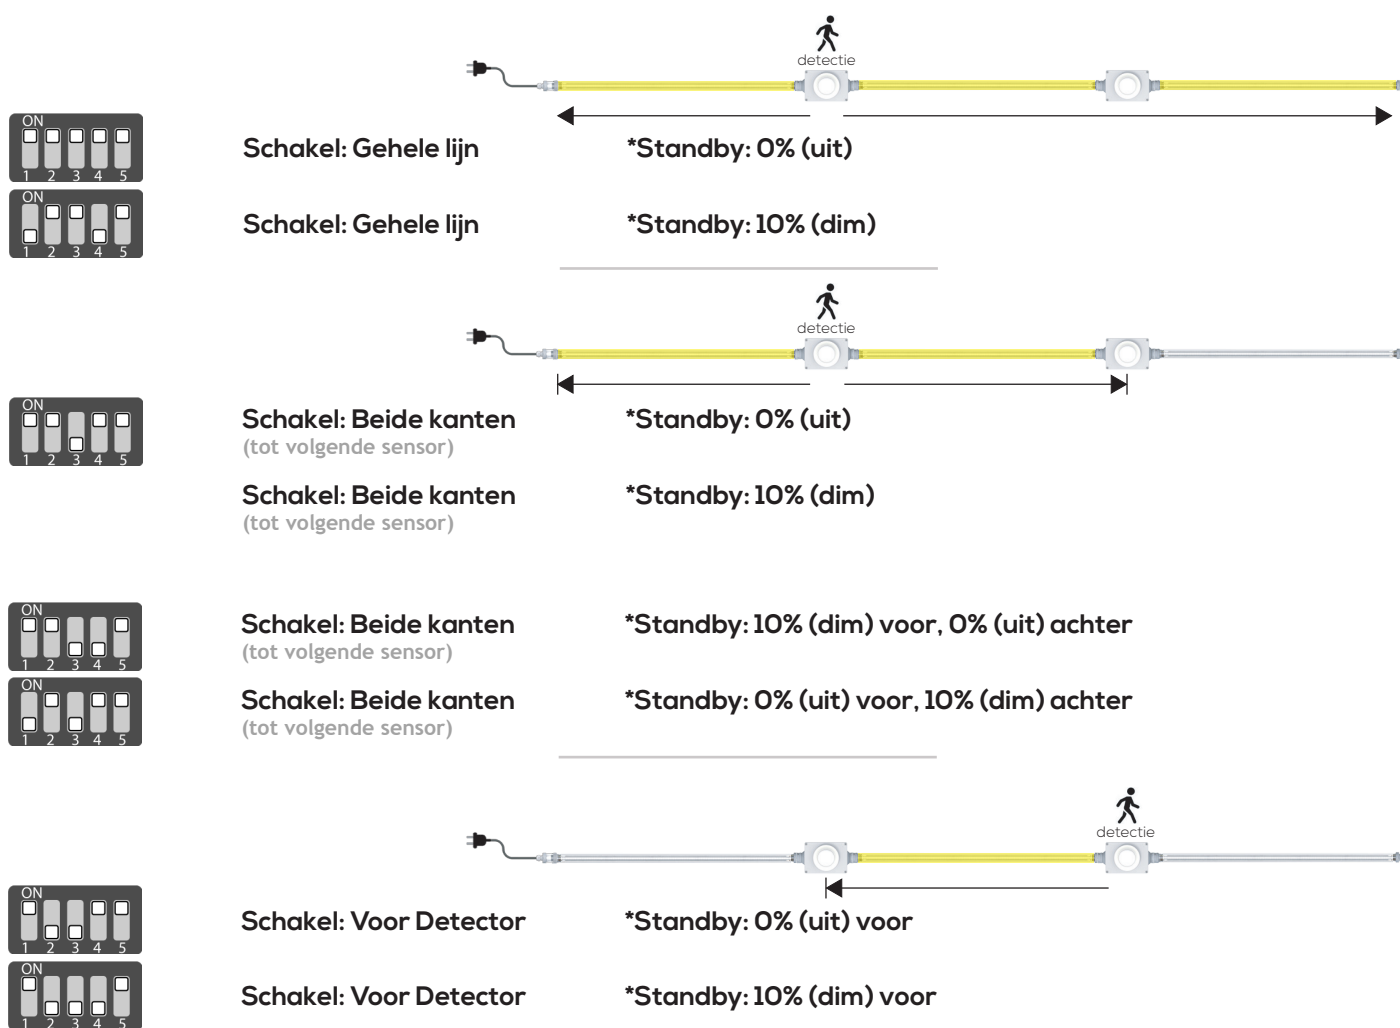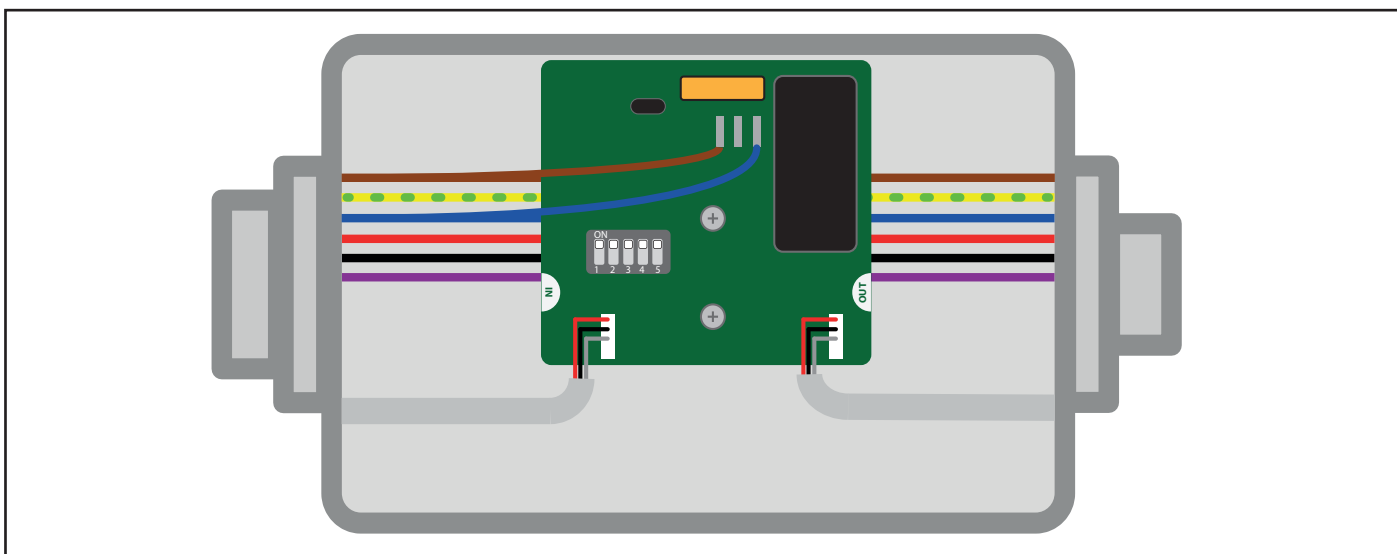

# LT PIR SENSOR TRONIC

## QUICK START



Schakel: Achter Detector

\*Standby: 0% (uit) achter



Schakel: Achter Detector

\*Standby: 10% (dim) achter

\*Standby = Wanneer sensor geen detectie waarneemt



Tijdsinstelling:

Standaard (15 min)



5 min

30 min

60 min

### Sync / Solo

Mogelijkheid tot synchroniseren van sensoren of juist solo schakelgebied.




# LT PIR SENSOR TRONIC

## QUICK START



Deze installatiehandleiding biedt u een handzame hulp bij het installeren van het DATALUX lichtlijn systeem. De inhoud van de handleiding moet dan ook bekend zijn bij iedereen die aan de DATALUX gaat werken, voordat begonnen wordt met installatiewerkzaamheden.



Naast deze handleiding dient het personeel, dat de DATALUX gaat installeren, een elektrotechnische opleiding te hebben gevolgd en bevoegd zijn verklaard om installatiewerkzaamheden uit te voeren. De werkgever/aannemer dient er op toe te zien dat zijn personeel en/of werknemers van installatiebedrijven voldoen aan bovengenoemde voorwaarden. Ondanks dat deze handleiding met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan het voorkomen dat u een onveilige situatie aantreft die niet in deze handleiding wordt omschreven. Luminaid B.V. verzoekt u hiervan melding te maken.

Ondanks dat veiligheid voortdurend onze aandacht heeft en wij gevaarlijke situaties zoveel mogelijk proberen te voorkomen, blijft het onmogelijk om arbeid totaal risicovrij te maken. De veiligheidsinstructies beschreven in dit document dienen altijd in combinatie met de veiligheidsvoorschriften die binnen jouw bedrijf en/of op de bouwplaats gelden gelezen en strikt opgevolgd te worden! Zorg er voor dat men altijd alert blijft op onverwachte situaties. Eén moment van onachtzaamheid kan ver strekkende gevolgen hebben. Lees alle voorschriften zorgvuldig door en informeer bij de werkgever/aannemer als er onduidelijkheden zijn.



- Leg de modules en aansluitmaterialen niet zo neer op de werkvloer dat personen erover kunnen vallen of struikelen.
- Leg de modules en aansluitmaterialen nooit onbeheerd op een steiger zodat deze omlaag kunnen vallen.
- Laat verpakkingsmaterialen niet op de werkvloer slingeren zodat personen erover kunnen vallen of struikelen, maar gooi deze direct weg in de daarvoor bestemde afvalcontainer.
- Gooi afgesneden stukken kabel niet op de werkvloer maar in de daarvoor bestemde afvalcontainer.

**Indien onderstaande waarschuwingen, veiligheidsvoorschriften en instructies niet worden opgevolgd kan dit leiden tot zwaar of dodelijk persoonlijk letsel en tot (onherstelbare) schade aan het DATALUX systeem.**

- **De DATALUX mag alleen door een erkend installateur worden geïnstalleerd.**
- **Schakel de algemene netspanning uit voordat u werkzaamheden aan het systeem verricht. Zorg ervoor dat de spanning niet per ongeluk ingeschakeld kan worden. Dek schakelaars af en voor zie deze van een veiligheidslabel.**
- **Gebruik uitsluitend goed geïsoleerd gereedschap en gebruik het gereedschap voor het doel waarvoor het gemaakt is!**
- **Zorg er voor dat voldoende daglicht aanwezig is of maak gebruik van mobiele verlichting.**
- **Wees er zeker van dat je aansluitingen (bijv. fase(s), aarde en nul) niet verwisselt bij aansluiting, dit levert een levensgevaarlijke situatie op!**
- **Wees er zeker van dat de elektrische voeding overeenkomt met de voor de DATALUX benodigde spanning en stroomsterkte die op de productlabel is vermeld.**
- **Raadpleeg bij het aansluiten van de DATALUX het bedradingoverzicht in deze handleiding, en neem de lokaal geldende wettelijke aansluitvoorwaarden in acht (bijvoorbeeld in Nederland: NEN1010).**