


CONNECTS: PSU

POWER SUPPLY UNIT

- Voor elke lichtlijn is een voeding nodig. Deze voeding is er in 3 verschillende vermogens, afhankelijk van het aantal en type armaturen dat wordt aangeloten. De voeding wordt geleverd met voorge-monteerde waterbestendige connectoren die op de CAP.IN, CAP.LOOP of PLUG.IN aangesloten kunnen worden.

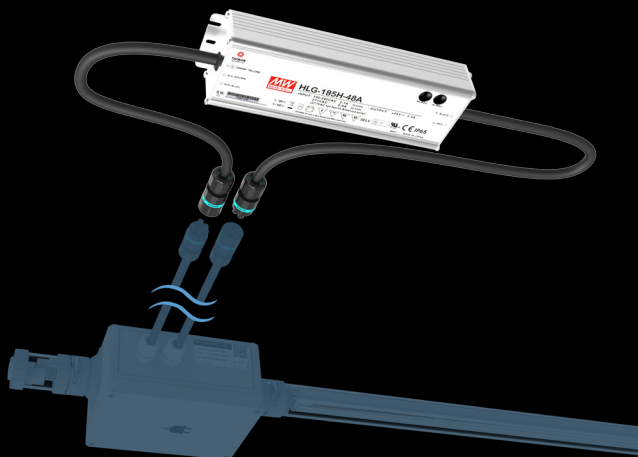

185 W PSU



185 W power supply

artikel nr.: LUM-LS03xx-PSU0-185A

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Ingangsspanning | 220 - 240 V _{AC} , 50/60 Hz |
| Max. uitgangsvermogen | 185 W |
| Uitgangsspanning | Luminaid LV _{DC} |
| Materiaal | Aluminium |
| Gewicht | 1.15 kg |
| Temperatuur bereik | -40°C ~ +60°C |
| Afmetingen (lxbxh) | 228x68x38.8 mm |
| Kabel lengtes | 300 (±20) mm |

320 W PSU



320 W power supply

artikel nr.: LUM-LS03xx-PSU0-320A

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Ingangsspanning | 220 - 240 V _{AC} , 50/60 Hz |
| Max. uitgangsvermogen | 320 W |
| Uitgangsspanning | Luminaid LV _{DC} |
| Materiaal | Aluminium |
| Gewicht | 1.88 kg |
| Temperatuur bereik | -40°C ~ +60°C |
| Afmetingen (lxbxh) | 252x90x43.8 mm |
| Kabel lengtes | 300 (±20) mm |

600 W PSU



600 W power supply

artikel nr.: LUM-LS03xx-PSU0-600A

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Ingangsspanning | 220 - 240 V _{AC} , 50/60 Hz |
| Max. uitgangsvermogen | 600 W |
| Uitgangsspanning | Luminaid LV _{DC} |
| Materiaal | Aluminium |
| Gewicht | 3.90 kg |
| Temperatuur bereik | -40°C ~ +55°C |
| Afmetingen (lxbxh) | 280x144x48.5 mm |
| Kabel lengtes | 300 (±20) mm |

Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.