



## FIXTURES: WIDE BEAM

### 3 METER ARMATUUR

- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Armatuur als ophangstelsel.
- Polycarbonaat behuizing.
- UV gestabiliseerd tegen vergeling.
- Geen interne driver.
- Configureerbaar door verschillende lumen pakketten.
- Geschikt voor BREEAM en EIA.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast, hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.

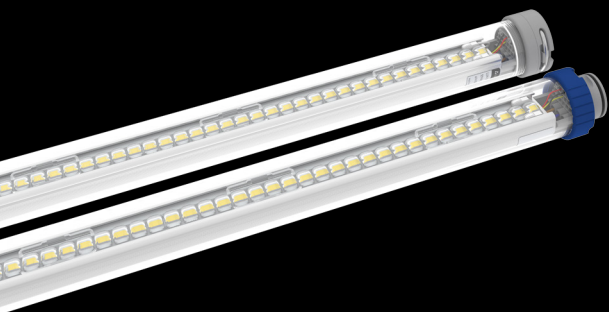

### Wide beam lens

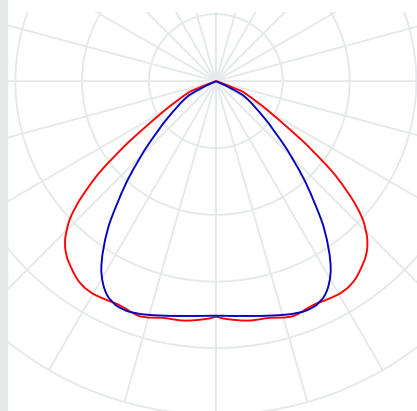


C0-C180

C90-C270

### DCEM

Het standaard Datalux armatuur kan i.s.m. een DCEM Powerbank 80 lm per armatuur uitstralen. Is er een hogere verlichtingssterkte gewenst kies dan voor de versie met 'EPLUS' functie die maar liefst 10% van de originele verlichtingssterkte uitstraalt. Deze versie heeft altijd een E achter het artikel nr. staan.

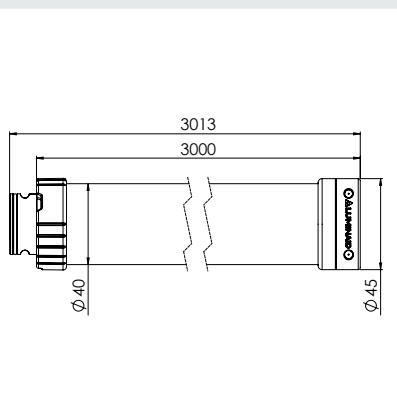

### Optisch

artikel nr.:	5000 K	5000 K	5000 K	5000 K	17,1	24,7	36,2	55,3 Watt	UGR	
LUM-DL30LT-WA50-2500(E)*									153 lm/W	15
LUM-DL30LT-WA50-3500(E)*									147 lm/W	16
LUM-DL30LT-WA50-5000(E)*									137 lm/W	17
LUM-DL30LT-WA50-8000(E)*									144 lm/W	19
					2617	3633	4953	7973	lumen	

CRI >83  
 Kleur temperatuur 5000 Kelvin  
 Spot / continue licht Continue lichtlijn  
 Lichtbron LED



### Kenmerken

Levensduur	L80F10 @100.000 uur
Dimmen	0-10 V - 0-100%
Noodverlichtingsfunctie (80 lm)	1-2 uur met DCEM Powerbank
*EPLUS noodfunctie (10%)	1-2 uur met DCEM Powerbank
Omgevingstemperatuur bereik	-20°C ~ +45°C
LM-79 rapport	Beschikbaar

### Mechanisch

Afmetingen	Ø40 mm x 3013 mm (3000 mm steek)
Gewicht	3,5 kg
IP-klasse	IP65
Materiaal behuizing	Polycarbonaat (UV gestabiliseerd)

### Elektrisch




Ingangsspanning systeem	230 VAC
Armatuur spanning	Luminaid SELV-DC
Rendement armatuur	137-153 lm/W

Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.

## FIXTURES: WIDE BEAM

### 1 METER EINDARMATUUR

- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Armatuur als ophangstelsysteem.
- Polycarbonaat behuizing.
- UV gestabiliseerd tegen vergeling.
- Geen interne driver.
- Configureerbaar door verschillende lumen pakketten.
- Geschikt voor BREEAM en EIA.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast, hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.

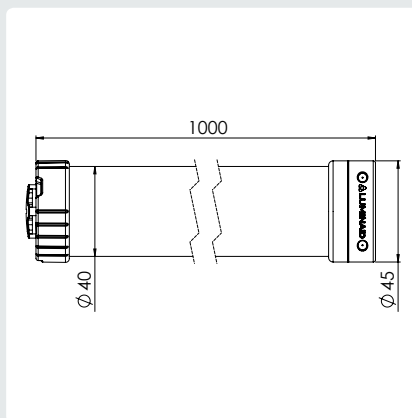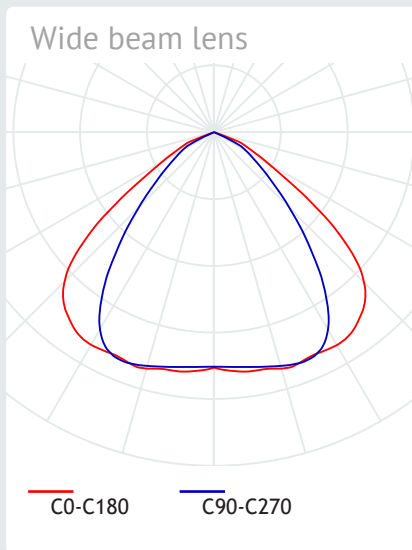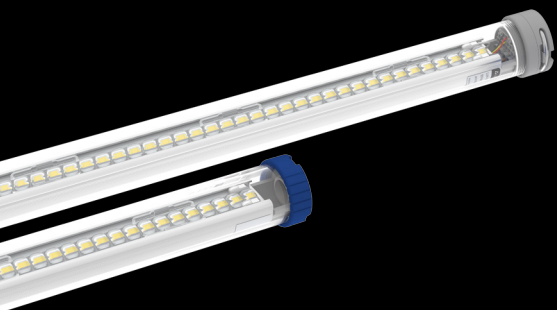

### Optisch

artikel nr.:	5,7	8,2	12,1	18,4 Watt	UGR
LUM-DL1ELT-WA50-2500	5000 K				153 lm/W 15
LUM-DL1ELT-WA50-3500	5000 K				147 lm/W 16
LUM-DL1ELT-WA50-5000	5000 K				137 lm/W 17
LUM-DL1ELT-WA50-8000	5000 K				144 lm/W 19
	872	1211	1651	2658 lumen	

CRI >83  
 Kleur temperatuur 5000 Kelvin  
 Spot / continue licht Continue lichtlijn  
 Lichtbron LED



### Kenmerken

Levensduur	L80F10 @100.000 uur
Dimmen	0-10 V - 0-100%
Noodverlichtingsfunctie (80 lm)	1-2 uur met DCEM Powerbank
Omgevingstemperatuur bereik	-20°C ~ +45°C
LM-79 rapport	Beschikbaar

### Mechanisch

Afmetingen	Ø40 mm x 1000 mm
Gewicht	1,5 kg
IP-klasse	IP65
Materiaal behuizing	Polycarbonaat (UV gestabiliseerd)

### Elektrisch




Ingangsspanning systeem	230 VAC
Armatuur spanning	Luminaid SELV-DC
Rendement armatuur	137-153 lm/W

Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.

## FIXTURES: WIDE BEAM

### 2 METER EINDARMATUUR

- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Armatuur als ophangstelsel.
- Polycarbonaat behuizing.
- UV gestabiliseerd tegen vergeling.
- Geen interne driver.
- Configureerbaar door verschillende lumen pakketten.
- Geschikt voor BREEAM en EIA.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast, hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.

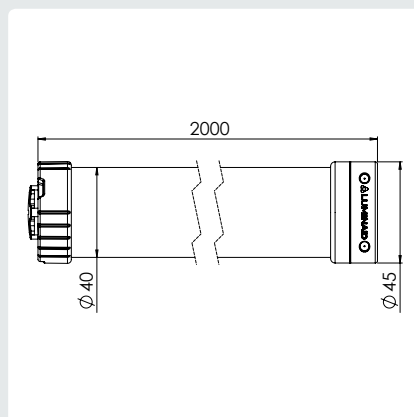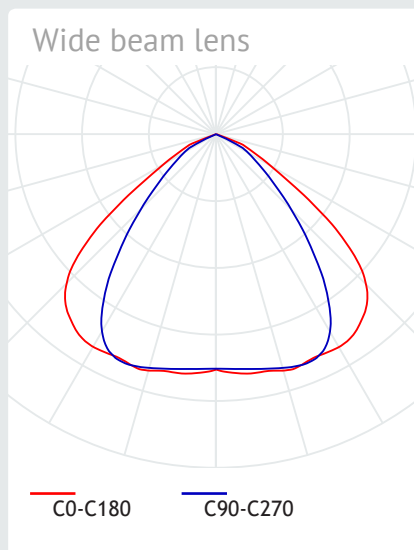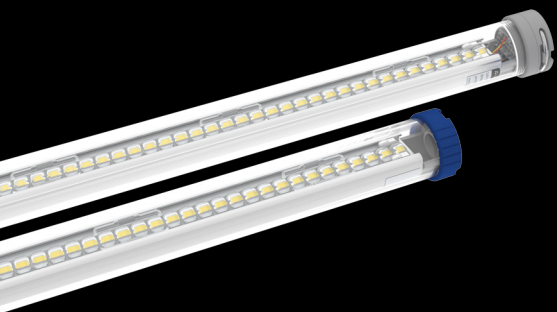

### Optisch

artikel nr.:	11,4	16,5	24,1	36,9 Watt	UGR
LUM-DL2ELT-WA50-2500	5000 K				153 lm/W 15
LUM-DL2ELT-WA50-3500	5000 K				147 lm/W 16
LUM-DL2ELT-WA50-5000	5000 K				137 lm/W 17
LUM-DL2ELT-WA50-8000	5000 K				144 lm/W 19
	1745	2422	3302	5315 lumen	

CRI	>83
Kleur temperatuur	5000 Kelvin
Spot / continue licht	Continue lichtlijn
Lichtbron	LED



### Kenmerken

Levensduur	L80F10 @100.000 uur
Dimmen	0-10 V - 0-100%
Noodverlichtingsfunctie (80 lm)	1-2 uur met DCEM Powerbank
Omgevingstemperatuur bereik	-20°C ~ +45°C
LM-79 rapport	Beschikbaar

### Mechanisch

Afmetingen	Ø40 mm x 2000 mm
Gewicht	2,5 kg
IP-klasse	IP65
Materiaal behuizing	Polycarbonaat (UV gestabiliseerd)

### Elektrisch


Ingangsspanning systeem	230 VAC
Armatuur spanning	Luminaid SELV-DC
Rendement armatuur	137-153 lm/W

Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.


## FIXTURES: WIDE BEAM

### 3 METER EINDARMATUUR

- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Armatuur als ophangstelsysteem.
- Polycarbonaat behuizing.
- UV gestabiliseerd tegen vergeling.
- Geen interne driver.
- Configureerbaar door verschillende lumen pakketten.
- Geschikt voor BREEAM en EIA.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast, hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.

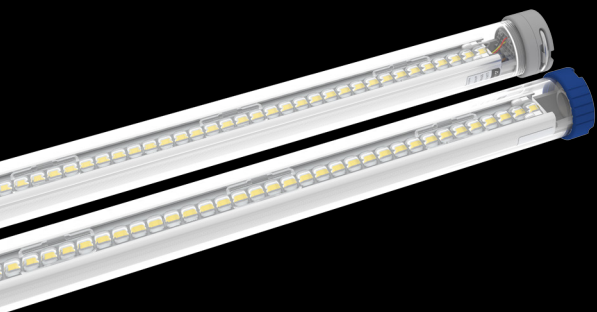


### Wide beam lens

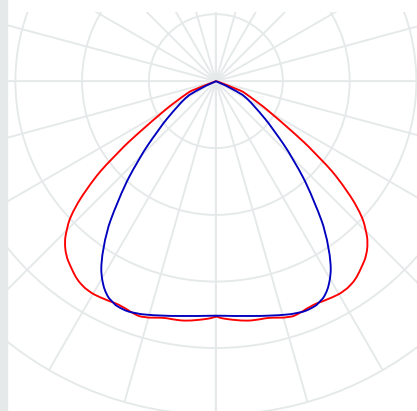

C0-C180 C90-C270

### DCEM

Het standaard Datalux armatuur kan i.s.m. een DCEM Powerbank 80 lm per armatuur uitstralen. Is er een hogere verlichtingssterkte gewenst kies dan voor de versie met 'EPLUS' functie die maar liefst 10% van de originele verlichtingssterkte uitstraalt. Deze versie heeft altijd een E achter het artikel nr. staan.

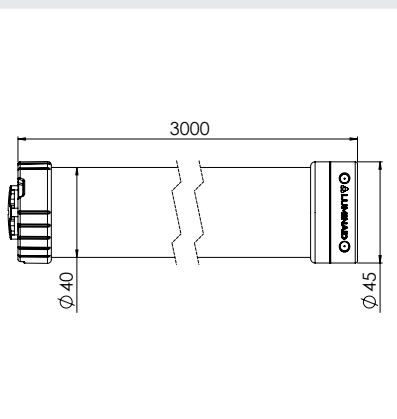

### Optisch

artikel nr.:	5000 K	3633	4953	55,3 Watt	UGR
LUM-DL3ELT-WA50-2500(E)*	17,1	24,7	36,2	153 lm/W	15
LUM-DL3ELT-WA50-3500(E)*	2617	3633	4953	147 lm/W	16
LUM-DL3ELT-WA50-5000(E)*	7973 lumen			137 lm/W	17
LUM-DL3ELT-WA50-8000(E)*				144 lm/W	19

CRI	>83
Kleur temperatuur	5000 Kelvin
Spot / continue licht	Continue lichtlijn
Lichtbron	LED



### Kenmerken

Levensduur	L80F10 @100.000 uur
Dimmen	0-10 V - 0-100%
Noodverlichtingsfunctie (80 lm)	1-2 uur met DCEM Powerbank
*EPLUS noodfunctie (10%)	1-2 uur met DCEM Powerbank
Omgevingstemperatuur bereik	-20°C ~ +45°C
LM-79 rapport	Beschikbaar

### Mechanisch

Afmetingen	Ø40 mm x 3000 mm
Gewicht	3,5 kg
IP-klasse	IP65
Materiaal behuizing	Polycarbonaat (UV gestabiliseerd)

### Elektrisch

Ingangsspanning systeem	230 VAC
Armatuur spanning	Luminaid SELV-DC
Rendement armatuur	137-153 lm/W

Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.