



IQ TRONICS: DCEM POWERBANK NOODVERLICHTINGSACCU



- De DCEM powerbank heeft ingebouwde accu pakketten die de lichtarmaturen van stroom kunnen voorzien in een noodsituatie.
- De powerbank wordt aangesloten op netspanning en op de lichtlijn. Zodra de spanning uitvalt schakelt de volledige lichtlijn op noodstroom over. Waardoor er voldoende lichtniveau bereikt wordt met daarbij een hoge gelijkmatigheid. Hierdoor kunnen in een noodsituatie vluchtwegen makkelijk gevonden worden.
- Deze tronic uitbreidingsmodule is zowel te gebruiken in combinatie met de IQ lichtlijn alsook de LT lichtlijn serie.
- De DCEM Powerbank kan aan het begin van de lichtlijn op ooghoogte worden geplaatst, waardoor eventueel onderhoud en controle van het noodverlichtings-systeem uitermate eenvoudig is.

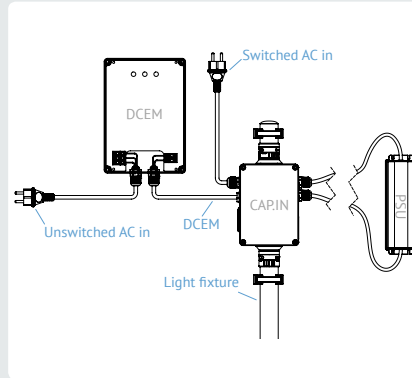

20DL



30DL

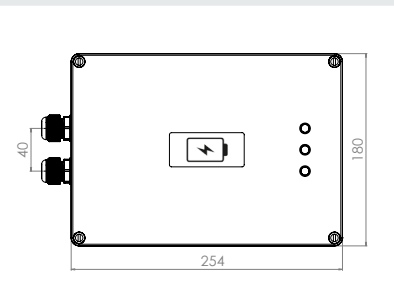

Kenmerken

Ingangsspanning	220 - 240 V _{AC} , 50/60 Hz
Oplaad tijd accu's	24 uur
Afmetingen (lxbxh)	250 x 180 x 100 mm
Capaciteit	>1 uur
IP-klasse	IP65
IK-klasse	IK07
klembereik wartel	4,5 - 10 mm
Aansluiting	'Wago' klemmenstrook (kabels worden niet meegeleverd)

DCEM double powerbank

artikel nr.: LUM-DL03IQ-DCEM-20DL

Ingangsvermogen	3-7 Watt			
Soort accu	2x NiCd 7,2V 1,6 Ah			
Gewicht	1,5 kg			
	2500Lm	3500Lm	5000Lm	8000Lm
Aantal armaturen - Nood (80lm)	20 st	20 st	20 st	20 st
Aantal armaturen - EPLUS nood (10 %)	9 st	7 st	4 st	2 st

DCEM triple powerbank

artikel nr.: LUM-DL03IQ-DCEM-30DL

Ingangsvermogen	3-7 Watt			
Soort accu	3x NiCd 7,2V 1,6 Ah			
Gewicht	1,9 kg			
	2500Lm	3500Lm	5000Lm	8000Lm
Aantal armaturen - Nood (80lm)	30 st	30 st	30 st	30 st
Aantal armaturen - EPLUS nood (10%)	14 st	10 st	7 st	4 st

Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.