

## IQ TRONICS: NOOD AANDUIDING VLUCHTWEG AANDUIDING


- Deze vluchtwegaanduiding kan tussen de armaturen in een lichtlijn gemonteerd worden. Deze wordt gevoed door de AC voeding in de lichtlijn en kan dus blijven werken ook als de lichtlijn uit of gedimd staat.
- Daarnaast is deze voorzien van een accu waardoor deze bij stroom uitval nog een aantal uur kan blijven branden.
- Standaard staat het bord in lijn met de verlichting maar kan op verzoek ook dwars gemonteerd worden.



### Kenmerken

artikel nr.: LUM-DL02IQ-SIGN-3020

Ingangsspanning	220 - 240 Vac, 50/60 Hz
Ingangsvermogen	ca. 4 Watt
Afmetingen box (lxbxh)	180 x 130 x 90 mm
Afmetingen bord (lxbxh)	245 x 70 x 147 mm
IP-klasse	IP54
IK-klasse	IK07
Temperatuur bereik	+5°C ~ +35°C
Laad tijd	max. 20 uur (volle lading)
Accu type	NiMh-accu 4,8 V/1600mAh
Brandtijd licht op accu	3 / 8 uur (met / zonder downlight)
Leesafstand pictogrammen	24 m (DIN/EN)
Pictogramhoogte	120 mm

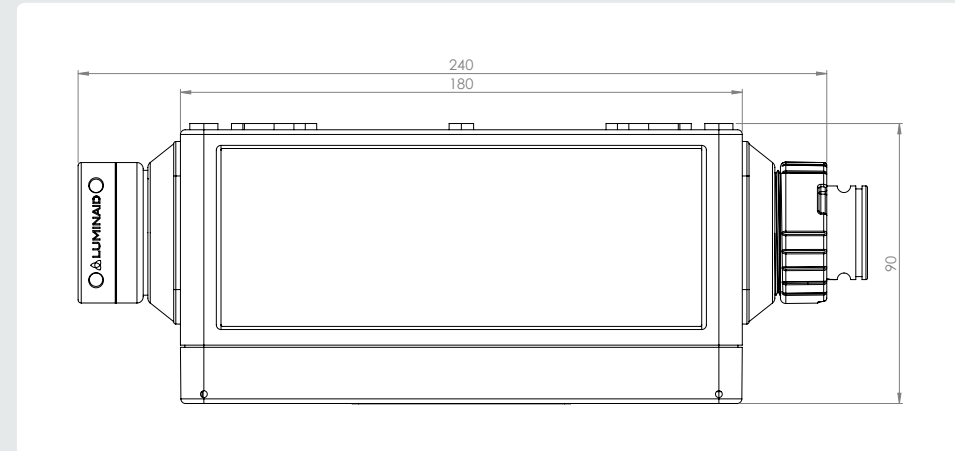

Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.