

IQ TRONICS: SPEAKER

ACTIEVE LUIDSPREKER

- Dankzij gebruik van gebalanceerd audio vormt er geen storing op de lijn bij langere lengtes. Deze techniek wordt ook toegepast bij theaters, concerten en festivals.
- Er hoeft enkel aan het begin van de lichtlijn een signaal vanuit het mengpaneel of versterker aangesloten te worden.
- Deze tronic uitbreidingsmodule is alleen te gebruiken in combinatie met de IQ lichtlijn.




Kenmerken

artikel nr.: LUM-DL02IQ-SPKR-BA08

Ingangsspanning	220 - 240 V _{AC} , 50/60 Hz
Ingangsvermogen	30 Watt
Soort signaal	Gebalanceerd Audio
Afmetingen	180 x 182 x 110 mm
Temperatuur bereik	-25 ~ +35°C
IP-klasse	IP65
IK-klasse	IK07
Gewicht	1,1 kg

Speaker

Vermogen	40 Watt
Maximaal vermogen	60 Watt
Geluidsniveau	85 dB
Frequentie bereik	70-16000 Hz

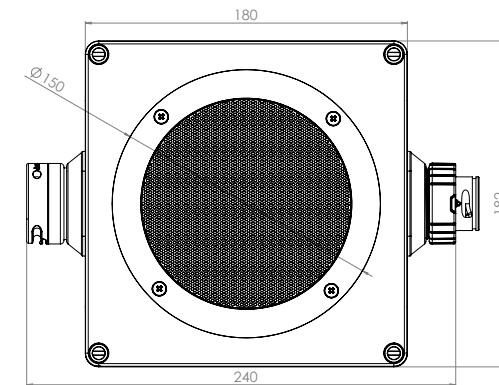

Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.