


## FIXTURES: ULTRA WIDE BEAM

### 3 METER ARMATUUR

- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Armatuur als ophangstelsel.
- Polycarbonaat behuizing.
- UV gestabiliseerd tegen vergeling.
- Met interne driver.
- Geschikt voor BREEAM en EIA.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast, hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.

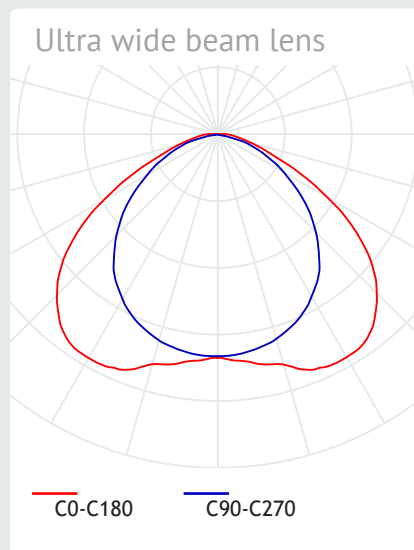

#### Optisch

artikel nr.: LUM-DL30AC-UW50-5000	44,0	Watt
5000 K	>125 lm/W	8000 lumen / 3 m
CRI	>83	
Kleur temperatuur	5000 Kelvin	
Spot / continue licht	Continue lichtlijn	
Lichtbron	LED	



#### Kenmerken

Levensduur	L80F10 @50.000 uur
Dimmen	0-10 V - 0-100%
Noodverlichtingsfunctie	Geen
Omgevingstemperatuur bereik	-20°C ~ +45°C


#### Mechanisch

Afmetingen	Ø40 mm x 3013 mm (3000 mm steek)
Gewicht	3,5 kg
IP-klasse	IP65
Materiaal behuizing	Polycarbonaat (UV gestabiliseerd)

#### Elektrisch

Ingangsspanning	200-250 V <sub>AC</sub>
Rendement armatuur	>125 lm/W

Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.

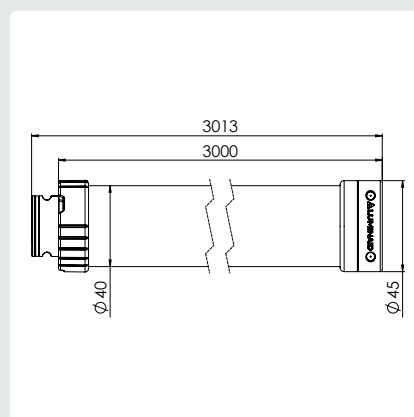


PRELIMINARY

## FIXTURES: ULTRA WIDE BEAM

### 3 METER EINDARMATUUR

- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Armatuur als ophangstelsel.
- Polycarbonaat behuizing.
- UV gestabiliseerd tegen vergeling.
- Met interne driver.
- Geschikt voor BREEAM en EIA.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast, hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.

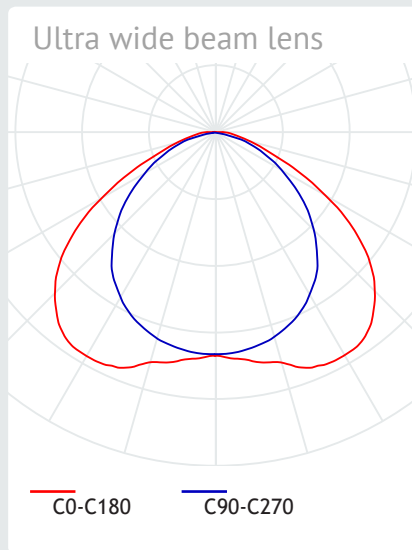

#### Optisch

artikel nr.: LUM-DL3EAC-UW50-5000	44,0	Watt
5000 K	>125 lm/W	8000 lumen / 3 m
CRI	>83	
Kleur temperatuur	5000 Kelvin	
Spot / continue licht	Continue lichtlijn	
Lichtbron	LED	



#### Kenmerken

Levensduur	L80F10 @50.000 uur
Dimmen	0-10 V - 0-100%
Noodverlichtingsfunctie	Geen
Omgevingstemperatuur bereik	-20°C ~ +45°C


#### Mechanisch

Afmetingen	Ø40 mm x 3013 mm (3000 mm steek)
Gewicht	3,5 kg
IP-klasse	IP65
Materiaal behuizing	Polycarbonaat (UV gestabiliseerd)

#### Elektrisch

Ingangsspanning	200-250 V <sub>AC</sub>
Rendement armatuur	>125 lm/W

Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.

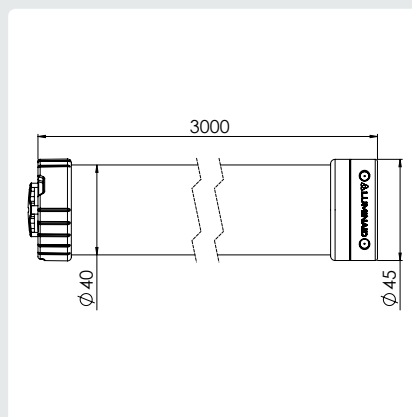

PRELIMINARY