

CONNECTS: PLUG.LINK 3M


FLEXIBELE INTERCONNECTIE

- Met deze PLUG.LINK is het mogelijk de lichtlijn te onderbreken en door te koppelen.
- De PLUG.LINK is een kabel die aan beide zijden voorzien is van DATALUX connectoren. Deze is bedoeld om een flexibel stuk in de lichtlijn te plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als er een onderdeel van de gebouwconstructie de lineaire montage belemmerd, als men een bocht in de lichtlijn wil maken of als de plafondhoogte verspringt.
- Deze Connect module is te gebruiken in combinatie met de AC lichtlijn alsook LT en IQ lichtlijn. Echter zal deze enkel de AC functionaliteiten doorvoeren.


Kenmerken

artikel nr.: LUM-DL31AC-LINK-00CA

Afmetingen	3013 x Ø45 mm
IP-klasse	IP65 (gemonteerd)
Doorgevoerde signalen	Control 0 - 10 V lichtsturing AC voeding

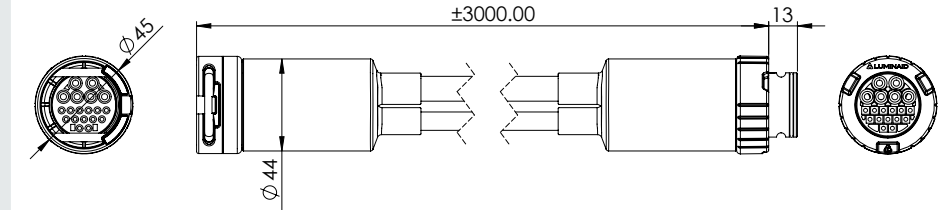

Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.

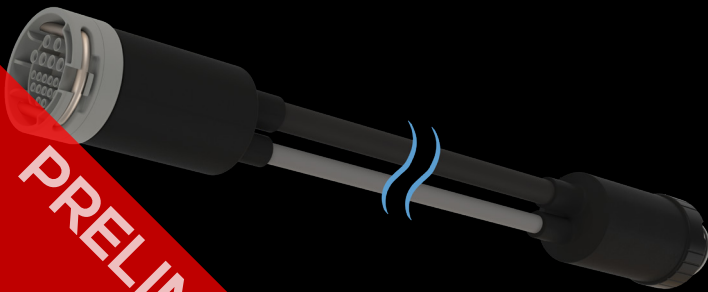

PRELIMINARY