


CONNECTS: PLUG.IN 000A

VOEDING INKOPPELLING AC

- DATALUX lichtlijnen zijn door hun multifunctionele connector niet direct aan te sluiten op de AC voeding. Via deze PLUG.IN is het mogelijk de AC voeding aan de lichtlijn te koppelen.
- U kunt de meegeleverde stekker laten installeren waarna de rest van de installatie plug-and-play is.
- In deze minimalistische uitvoering is alleen de AC voeding voorzien waardoor dimmen niet mogelijk is. Selecteer voor die optie de PLUG.IN 00CA.

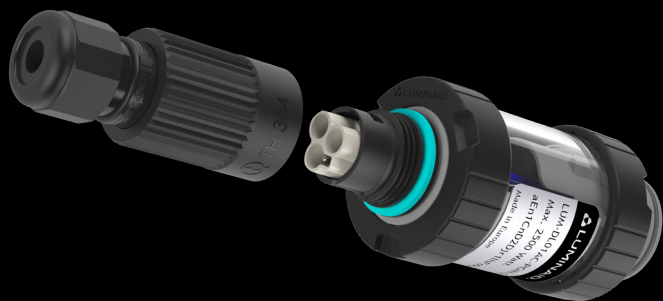

Kenmerken

artikel nr.: LUM-DL01AC-PGIN-000A

Afmetingen

148 x Ø40 x Ø45 mm

IP-klasse

IP65 (gemonteerd)


IK-klasse

IK10 (gemonteerd)

Doorgevoerde signalen

AC voeding

PLUG.IN 000A

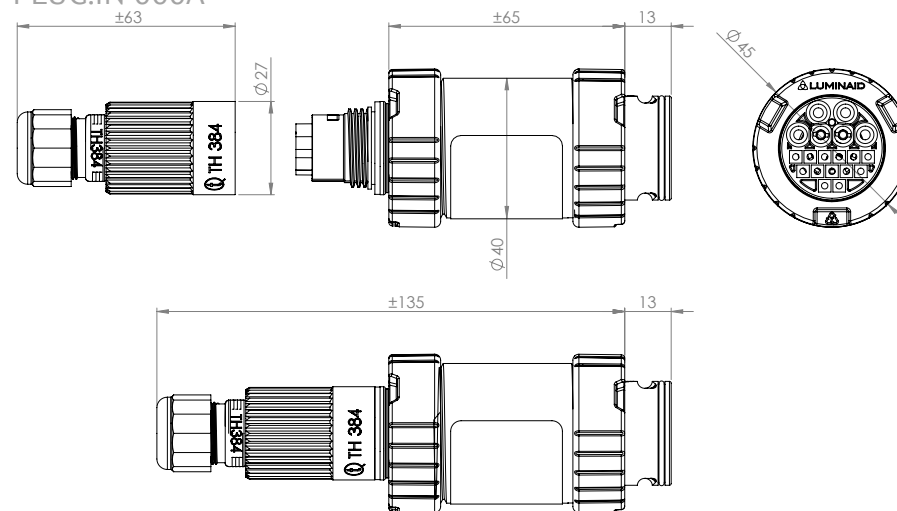


Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.

CONNECTS: PLUG.IN 00CA

VOEDING INKOPPELLING AC

- DATALUX lichtlijnen zijn door hun multifunctionele connector niet direct aan te sluiten op de AC voeding. Via deze PLUG.IN is het mogelijk de AC voeding aan de lichtlijn te koppelen.
- U kunt deze PLUG.IN laten installeren waarna de rest van de installatie plug-and-play is.
- In deze uitvoering is zowel de AC voeding als 0-10 V dimming voorzien.

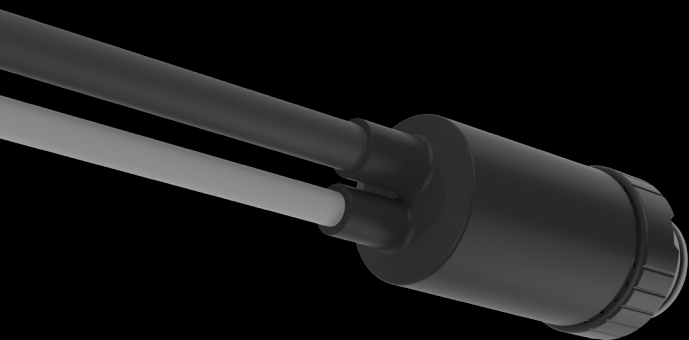

Kenmerken

artikel nr.: LUM-DL21AC-PGIN-00CA

Afmetingen

113 x Ø45 mm

IP-klasse

IP65 (gemonteerd)


IK-klasse

IK10 (gemonteerd)

Doorgevoerde signalen

AC voeding, 0-10 V dimming

PLUG.IN 00CA

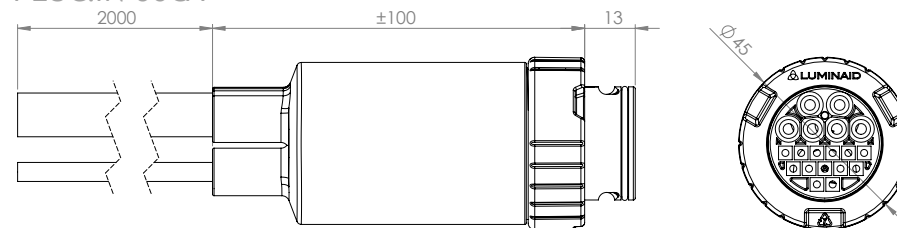

Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.