

FIXTURES: AC

ARMATUUR

- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Polycarbonaat behuizing, UV gestabiliseerd tegen vergeling.
- Met interne driver.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast, hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.
- DATALUX lichtlijnen kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in gebouwbeheersystemen met Dali of andere protocollen via de 0-10 V aansluiting aan het begin van de lichtlijn.
- Verwachte LED levensduur: Tot 100.000 branduren mogelijk.



Kenmerken

Dimmen	0-10 V – 0-100%
Noodverlichtingsfunctie	Geen
Omgevingstemperatuur bereik	-20 °C – +40 °C

Mechanisch


Afmetingen 3 meter	Ø40 mm x 3013 mm (3000 mm steek)
Afmetingen 2 meter	Ø40 mm x 2038 mm (2025 mm steek)
Gewicht	3,0 kg / 2,2 kg
IP-klasse	IP65
Materiaal behuizing	Polycarbonaat (UV gestabiliseerd)

Elektrisch


Ingangsspanning	200 - 250 V _{AC}
Rendement armatuur	121 - 137 lm/W




Narrow beam array lens

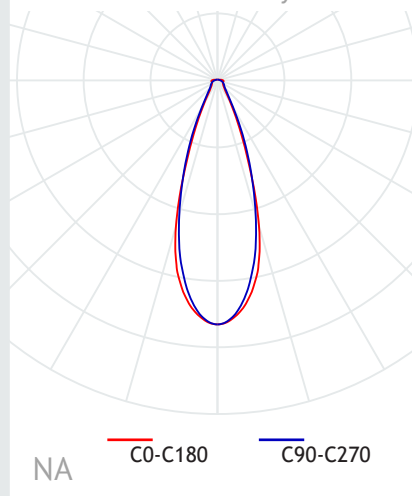

Wide beam array lens

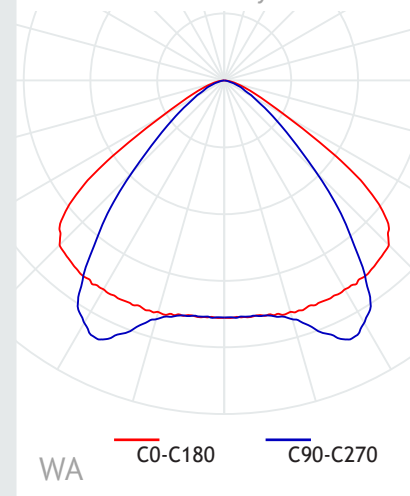


Ultra wide beam lens

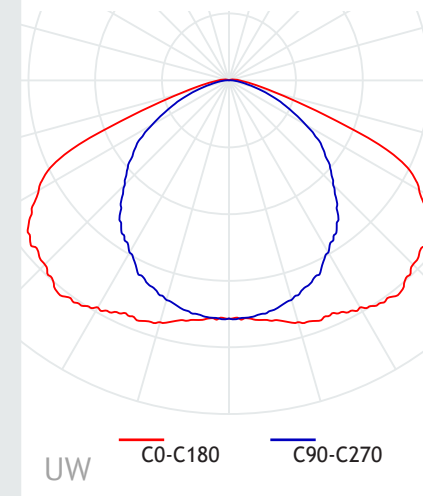


FIXTURES: AC

ARMATUUR


- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Polycarbonaat behuizing, UV gestabiliseerd tegen vergeling.
- Met interne driver.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast, hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.
- DATALUX lichtlijnen kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in gebouwbeheersystemen met Dali of andere protocollen via de 0-10 V aansluiting aan het begin van de lichtlijn.
- Verwachte LED levensduur: Tot 100.000 branduren mogelijk.

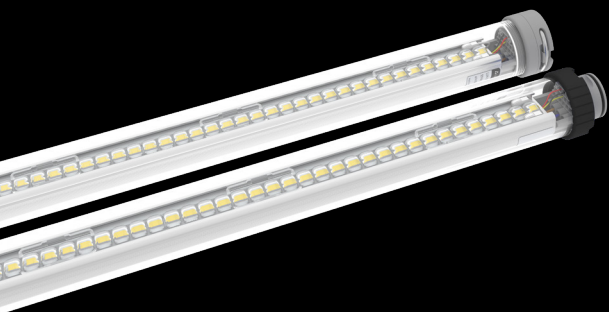

2 meter | DL20AC

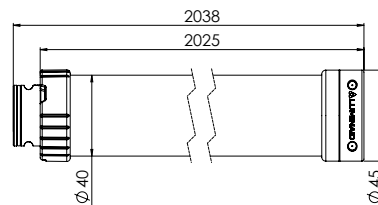

3 meter | DL30AC

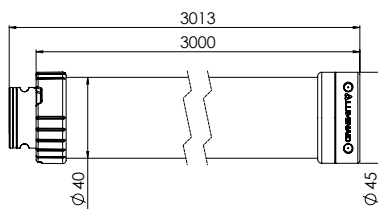

Optisch

	45,3	Watt
LUM-DL20AC-NAxx-08K0	5620 lm*	124 lm/W
LUM-DL20AC-WAxx-08K0	5990 lm*	132 lm/W
LUM-DL20AC-UWxx-08K0	5470 lm*	121 lm/W

* Per 2 meter

De opgegeven lumen output is per 2 meter.

Het 2 meter AC armatuur zal dus per meter feller branden dan het 3 meter AC armatuur.

Optisch

	44,6	Watt
LUM-DL30AC-NAxx-05K0	5750 lm*	129 lm/W
LUM-DL30AC-WAxx-05K0	6120 lm*	137 lm/W
LUM-DL30AC-UWxx-05K0	5590 lm*	125 lm/W

* Per 3 meter

CRI

>84

LUM - DLX0 AC - XX XX - XXXX

Lumen output	05K0 / 08K0
Kleurtemperatuur	4000K / 5000K
Lens type	NA / WA / UW
Productgroep	AC
Lengte	2 m / 3 m