


FIXTURES: AC

ARMATUUR

- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Armatuur als ophangstelsel.
- Polycarbonaat behuizing.
- UV gestabiliseerd tegen vergeling.
- Met interne driver.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast, hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.
- DATALUX lichtlijnen kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in gebouwbeheersystemen met Dali of andere protocollen via de 0-10 V aansluiting aan het begin van de lichtlijn.
- Verwachte LED levensduur: Tot 100.000 branduren mogelijk.
- Het DATALUX.AC armatuur heeft standaard 2 extra stroomkabels doorgevoerd ten behoeve van de DCEM Noodverlichting TRONIC.

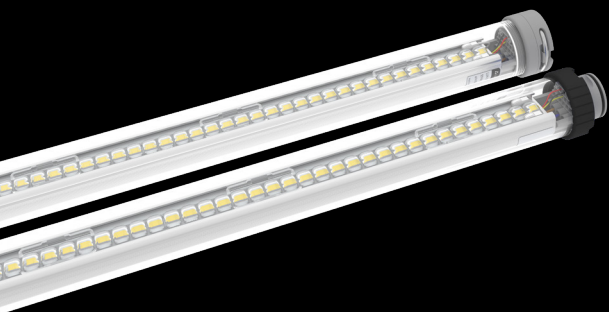

Kenmerken




Dimmen	0-10 V - 0-100%
Noodverlichtingsfunctie	I.C.M. DCEM TRONIC
Omgevingstemperatuur bereik	-20 °C - +40 °C

Mechanisch

Afmetingen 3 meter	Ø40 mm x 3013 mm (3000 mm steek)
Afmetingen 2 meter	Ø40 mm x 2038 mm (2025 mm steek)
Gewicht	3,0 kg / 2,2 kg
IP-klasse	IP65
Materiaal behuizing	Polycarbonaat (UV gestabiliseerd)

Elektrisch

Ingangsspanning	200 - 250 V _{AC}
Rendement armatuur	121 - 144 lm/W
Doorvoerkabel AC	2,5 mm ²

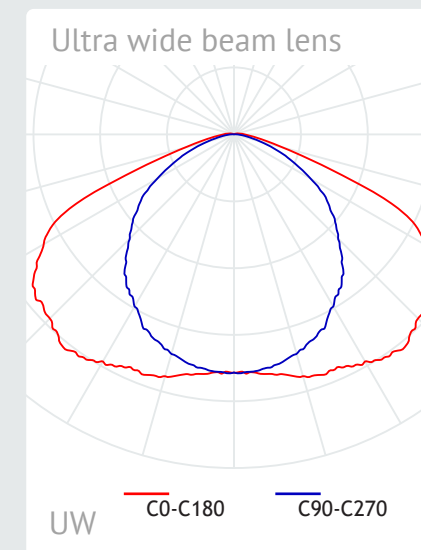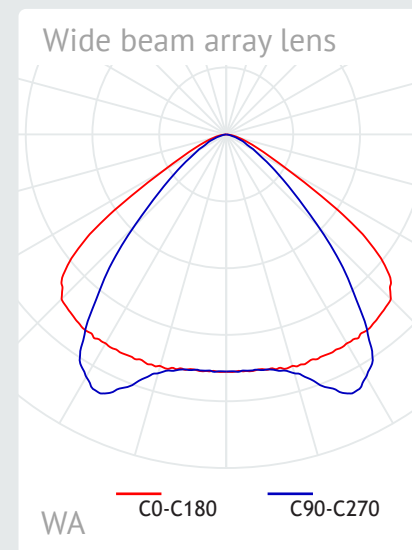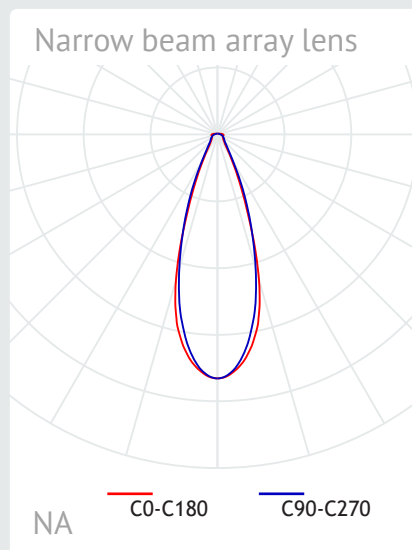


Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.


FIXTURES: AC

ARMATUUR


- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Armatuur als ophangstelsysteem.
- Polycarbonaat behuizing.
- UV gestabiliseerd tegen vergeling.
- Met interne driver.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast, hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.
- DATALUX lichtlijnen kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in gebouwbeheersystemen met Dali of andere protocollen via de 0-10 V aansluiting aan het begin van de lichtlijn.
- Verwachte LED levensduur: Tot 100.000 branduren mogelijk.
- Het DATALUX.AC armatuur heeft standaard 2 extra stroomkabels doorgevoerd ten behoeve van de DCEM Noodverlichting TRONIC.

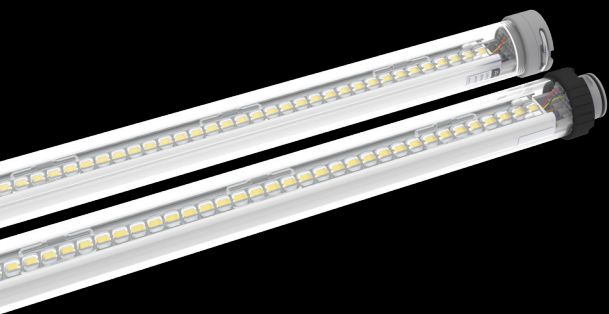

2 meter | DL20AC

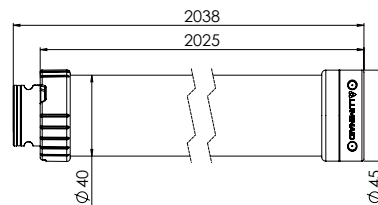

3 meter | DL30AC

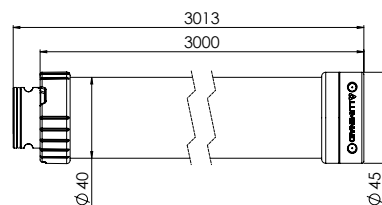

Optisch

	29,8	45,3	Watt
LUM-DL20AC-NAxx-05K0C	3890 lm*		131 lm/W
LUM-DL20AC-WAxx-05K0C	4130 lm*		139 lm/W
LUM-DL20AC-UWxx-05K0C	3780 lm*		127 lm/W
LUM-DL20AC-NAxx-08K0C		5620 lm*	124 lm/W
LUM-DL20AC-WAxx-08K0C		5990 lm*	132 lm/W
**LUM-DL20AC-UWxx-08K0C		5470 lm*	121 lm/W

* Per 2 meter

** Dit armatuur voldoet niet aan de eisen voor de EIA2022

Optisch

	29,5	44,6	Watt
LUM-DL30AC-NAxx-03K5C	3940 lm*		134 lm/W
LUM-DL30AC-WAxx-03K5C	4170 lm*		142 lm/W
LUM-DL30AC-UWxx-03K5C	3820 lm*		130 lm/W
LUM-DL30AC-NAxx-05K0C		5750 lm*	129 lm/W
LUM-DL30AC-WAxx-05K0C		6120 lm*	137 lm/W
LUM-DL30AC-UWxx-05K0C		5590 lm*	125 lm/W

* Per 3 meter

CRI

>84

LUM - DLX0 AC - XX XX - XXXX C

DCEM AC cables	C
Lumen output	05K0 / 08K0
Kleurtemperatuur	4000K / 5000K
Lens type	NA / WA / UW
Productgroep	AC
Leugte	2 m / 3 m