


DATA LUX.AC

FIXTURES: AC

- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Armatuur als ophangstelsel.
- Polycarbonaat behuizing, UV gestabiliseerd tegen vergeling.
- Met interne driver.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast, hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.
- DATA LUX lichtlijnen kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in gebouwbeheersystemen met Dali of andere protocollen via de 0-10 V aansluiting aan het begin van de lichtlijn.
- Verwachte LED levensduur: Tot 100.000 branduren mogelijk.
- Het DATA LUX.AC armatuur heeft standaard 2 extra stroomkabels doorgevoerd ten behoeve van de DCEM Noodverlichting TRONIC.

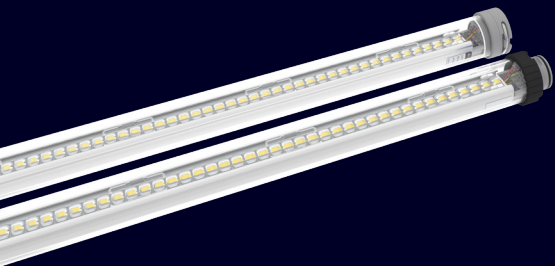

Kenmerken

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Dimmen | 0-10 V - 0-100% |
| Noodverlichtingsfunctie | I.C.M. DCEM TRONIC |
| Omgevingstemperatuur bereik | -20 °C - +40 °C |

Mechanisch

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Afmetingen 3 meter | Ø40 mm x 3013 mm (3000 mm steek) |
| Afmetingen 2 meter | Ø40 mm x 2038 mm (2025 mm steek) |
| Gewicht | 3,0 kg / 2,2 kg |
| IP-klasse | IP65 |
| Materiaal behuizing | Polycarbonaat (UV gestabiliseerd) |

Elektrisch


| | |
|--------------------|---------------------------|
| Ingangsspanning | 200 - 250 V _{AC} |
| Rendement armatuur | 121 - 144 lm/W |
| Doorvoerkabel AC | 2,5 mm ² |



DATA LUX.AC

FIXTURES: AC

- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Armatuur als ophangstelsel.
- Polycarbonaat behuizing, UV gestabiliseerd tegen vergeling.
- Met interne driver.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast, hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.
- DATA LUX lichtlijnen kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in gebouwbeheersystemen met Dali of andere protocollen via de 0-10 V aansluiting aan het begin van de lichtlijn.
- Verwachte LED levensduur: Tot 100.000 branduren mogelijk.
- Het DATA LUX.AC armatuur heeft standaard 2 extra stroomkabels doorgevoerd ten behoeve van de DCEM Noodverlichting TRONIC.

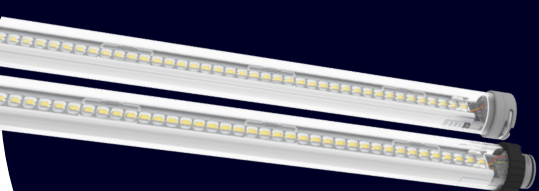

2 M

| | 29,8 | 45,3 | Watt |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| LUM-DL20AC-NAXX-05K0C | 3890 lm* | | 131 lm/W |
| LUM-DL20AC-WAXX-05K0C | 4130 lm* | | 139 lm/W |
| LUM-DL20AC-UWXX-05K0C | 3780 lm* | | 127 lm/W |
| LUM-DL20AC-NAXX-08K0C | | 5620 lm* | 124 lm/W |
| LUM-DL20AC-WAXX-08K0C | | 5990 lm* | 132 lm/W |
| **LUM-DL20AC-UWXX-08K0C | | 5470 lm* | 121 lm/W |


* Per 2 meter

3 M

| | 29,5 | 44,6 | Watt |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| LUM-DL30AC-NAXX-03K5C | 3940 lm* | | 149 lm/W |
| LUM-DL30AC-WAXX-03K5C | 4170 lm* | | 149 lm/W |
| LUM-DL30AC-UWXX-03K5C | 3820 lm* | | 154 lm/W |
| LUM-DL30AC-NAXX-05K0C | | 5750 lm* | 153 lm/W |
| LUM-DL30AC-WAXX-05K0C | | 6120 lm* | 150 lm/W |
| LUM-DL30AC-UWXX-05K0C | | 5590 lm* | 145 lm/W |


* Per 3 meter

LUM-DLX0AC-XXXX-XXXXC



| | |
|------------------|---|
| DCEM AC cables | Constance stroom aanvoer voor noodverlichtings Tronic |
| Lumen output | 03K5 / 05K0 / 08K0 |
| Kleurtemperatuur | 4000K / 5000K |
| Lens type | NA / WA / UW |
| Productgroep | AC |
| Lengte | 2 m / 3 m |

2 meter | DL20AC

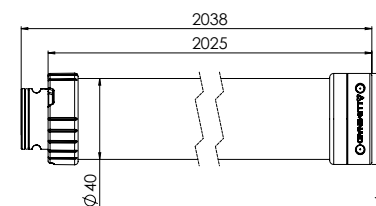

3 meter | DL30AC

