

INVULFORMULIER PIR-DETECTOREN

LUM-DL02IQ-SNSR-XXXX

1. Project nummer:


2. Aantal sensoren:

Vink uw keuzes aan




3. Type:


Laag Rond | PRLC
tot 5 meter montagehoogte




Laag Elliptisch | PRLE
tot 5 meter montagehoogte



Hoog Rond | PRHC
5-14 meter montagehoogte



Hoog Elliptisch | PRHE
5-14 meter montagehoogte



De lichtinstelling op de sensor kop kan door de klant worden ingesteld en zal standaard door Luminaird op maximaal ingesteld worden.



De tijdsinstelling op de sensor kop kan door de klant worden ingesteld tussen 5 seconden en 15 minuten. Deze zal standaard door Luminaird op 15 minuten ingesteld worden.

4. Schakeling:


Gehele lijn



Beide kanten (tot volgende sensor)



Voor Detector

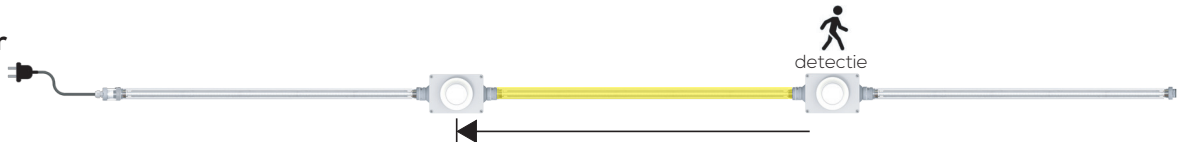

Achter Detector



5. Standby:

Wanneer er geen detectie plaatsvindt.

10% aan



10% voor



10% achter



0% (uit)



Naam verkoper:

Handtekening: