



## CONNECTS: TPSU POWER SUPPLY UNIT

- Voor elk FLORALUX.HP armatuur is een aparte voeding nodig.
- Deze voeding is er in 2 verschillende vermogens, namelijk 120 W en 150W.
- De voeding wordt geleverd aan een koppelstuk met waterbestendige connectoren die op de armaturen aangesloten kunnen worden. Ook de klemmen om deze op het armatuur te klikken zitten voorgemonteerd.
- De voeding is er ook in een dimbare variant. Deze werkt middels een 0-10V dimsignaal. Wanneer u deze optie kiest houd er dan rekening mee dat u ook een PLUG.IN kiest met deze functie.

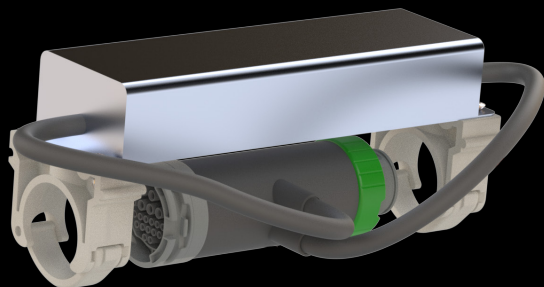

### 120 W TPSU



### 120 W Power supply

artikel nr.: LUM-FL02HP-TPSU-150A-0120


Max. uitgangsvermogen	120 W
Power factor	PF $\geq$ 0.95/230V <sub>AC</sub> @ full load
Dimmen	Geen

### 120 W Dimmable power supply

artikel nr.: LUM-FL02HP-TPSU-150AB-D120

Max. uitgangsvermogen	120 W
Power factor	PF $\geq$ 0.95/230V <sub>AC</sub> @ full load
Dimmen	0-10 V – 0-100%

### 150 W TPSU



### 150 W Power supply

artikel nr.: LUM-FL02HP-TPSU-150A-0150


Max. uitgangsvermogen	150 W
Power factor	PF $\geq$ 0.95/230V <sub>AC</sub> @ full load
Dimmen	Geen

### 150 W Dimmable power supply

artikel nr.: LUM-FL02HP-TPSU-150AB-D150

Max. uitgangsvermogen	150 W
Power factor	PF $\geq$ 0.95/230V <sub>AC</sub> @ full load
Dimmen	0-10 V – 0-100%

### Afmetingen

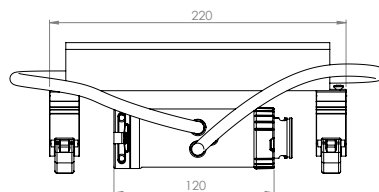

### Kenmerken

Ingangsspanning	200 - 240 V <sub>AC</sub> , 50/60 Hz
Uitgangsspanning	Luminaid LV <sub>DC</sub>
Materiaal	Aluminium
Temperatuur bereik	-40°C ~ +70°C
Gewicht	1.2 Kg
IP klasse	IP 65

Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.