


IQ TRONICS: DCEM NOODVERLICHTINGS UNIT

- De DCEM TRONIC heeft een ingebouwde accu waardoor deze bij uitval van de netspanning 3 uur lang de ruimte kan verlichten.
- Deze TRONIC uitbreidingsmodule is zowel te gebruiken in combinatie met de LT lichtlijn en AC lichtlijn.
- De DCEM TRONIC schakelt in wanneer de AC netspanning wegvalt. Hierdoor kan de lichtlijn enkel met 0 - 10 V schakelaar / dimmer of met bewegings sensoren bestuurd worden. Deze bewegings sensoren zullen dan op 0 - 100% stand moeten staan om de lichtlijn uit te kunnen schakelen.
- Deze TRONIC heeft 2 verschillende lens opties voor zowel gangpaden als open ruimtes.

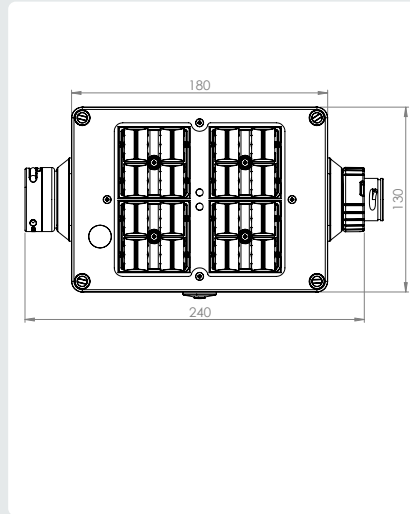


Kenmerken

Ingangsspanning	230 V _{AC} , 50 Hz
Ingangsvermogen	14 Watt
Afmetingen (lxbxh)	180 x 130 x 100 mm
Autonomie	>2 uur
Laad cyclus	24 uur
IP-klasse	IP65
Gewicht	xxxx g
Temperatuur bereik	+5°C ~ +50°C
Automatische test functie	ja
Handmatige test functie	met knop
Lichtstroom	1100 lm
R _a	>70
Kleur temperatuur	5000K


Narrow beam

art nr.: LUM-DL02AC-DCEM-06NB



Wide beam

art nr.: LUM-DL02AC-DCEM-06WB

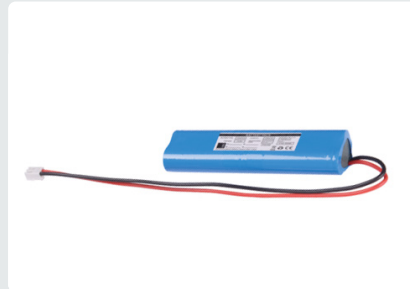

Vervaningsbatterij voor DCEM AC

artikel nr.: LUM-DL02AC-DCEM-06WB

Accu:	LiFePO ₄
Type:	1600 mAh
Capaciteit:	12,8 V
Spanning:	4
Aantal cellen:	

PRELIMINARY