


FIXTURES: LT DIFFUSE

ARMATUUR

- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Polycarbonaat behuizing, UV gestabiliseerd tegen vergeling.
- Geen interne driver.
- Configureerbaar door verschillende lumen pakketten.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast, hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.
- DATALUX lichtlijnen kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in gebouwbeheersystemen met Dali of andere protocollen via de 0-10 V aansluiting aan het begin van de lichtlijn.
- Verwachte LED levensduur: Tot 100.000 branduren mogelijk.

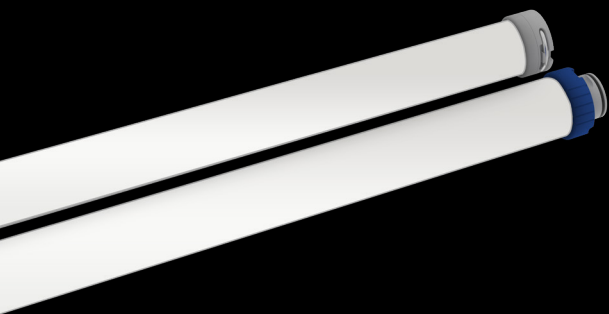

Kenmerken

Dimmen	0-10 V – 0-100%
Noodverlichtingsfunctie (47 / 71 lm)	1-2 uur met DCEM Powerbank
*EPLUS noodfunctie (10%)	1-2 uur met DCEM Powerbank
Omgevingstemperatuur bereik	-40 °C – +40 °C

Mechanisch


Afmetingen 3 meter	Ø40 mm x 3013 mm (3000 mm steek)
Afmetingen 2 meter	Ø40 mm x 2038 mm (2025 mm steek)
Gewicht	3,5 kg / 2,5 kg
IP-klasse	IP65
Materiaal behuizing	Polycarbonaat (UV gestabiliseerd)

Elektrisch

Ingangsspanning systeem	230 V _{AC}
Armatuur spanning	Luminaid SELV-DC
Rendement armatuur	139 - 145 lm/W
Doorvoerkabel AC + DC	2,5 mm ²




Lichtverdeling opale buis

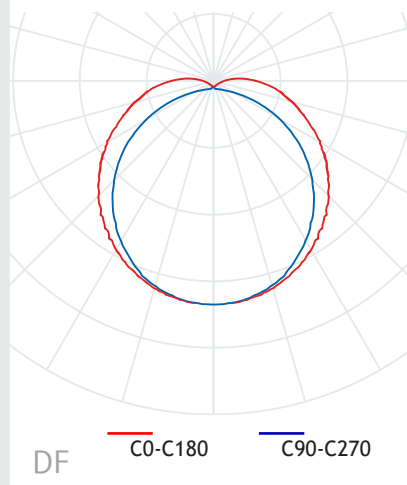


FIXTURES: LT DIFFUSE

ARMATUUR


- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Polycarbonaat behuizing.
- UV gestabiliseerd tegen vergeling.
- Geen interne driver.
- Configureerbaar door verschillende lumen pakketten.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast, hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.
- DATALUX lichtlijnen kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in gebouwbeheersystemen met Dali of andere protocollen via de 0-10 V aansluiting aan het begin van de lichtlijn.
- Verwachte LED levensduur: Tot 100.000 branduren mogelijk.

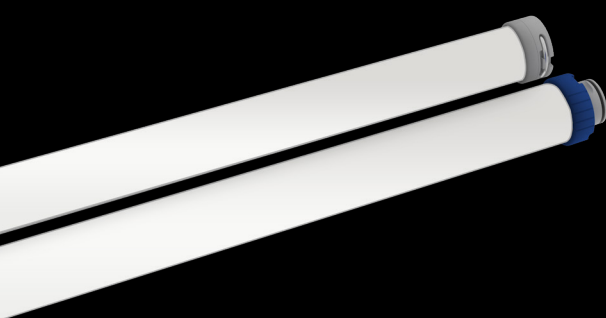

2 meter | DL20LT

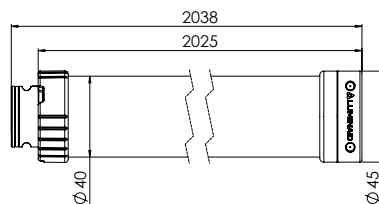

3 meter | DL30LT

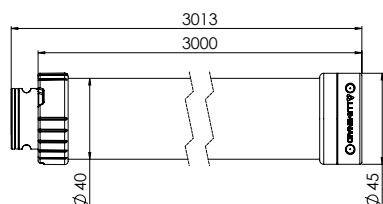

Optisch (2M)

	36,6	49,8	Watt
LUM-DL20LT-DF40-08K0	5300 lm		145 lm/W
LUM-DL20LT-DF50-08K0	5300 lm		145 lm/W
LUM-DL20LT-DF40-12K0		7020 lm	141 lm/W
LUM-DL20LT-DF50-12K0		7020 lm	141 lm/W

Optisch (3M)

	36,6	49,8	54,0	74,3	Watt
LUM-DL30LT-DF40-08K0		7810 lm			145 lm/W
LUM-DL30LT-DF50-08K0		7810 lm			145 lm/W
LUM-DL30LT-DF40-12K0			10320 lm		139 lm/W
LUM-DL30LT-DF50-12K0			10320 lm		139 lm/W

CRI >84

DCEM - Noodverlichting

Ieder DATALUX.LT armatuur kan standaard i.s.m. een DCEM Powerbank 71 lm per (3m) armatuur uitstralen.

*EPLUS - Noodverlichting

Is er een hogere verlichtingssterkte gewenst kies dan voor de versie met 'EPLUS' functie die maar liefst 10% van de originele verlichtingssterkte uitstraalt. Deze versie heeft altijd een E achter het artikel nr. staan.

LUM-DL X0 LT-XX XX-XXXX(E)*

Noodverlichting	Standaard 47 / 71 lm / Eplus 10%
Lumen output	08K0 / 12K0
Kleurtemperatuur	4000K / 5000K
Lens type	DF
Productgroep	LT
Lengte	2 m / 3 m