


# DATA LUX.AC

## FIXTURES: AC

- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Armatuur als ophangstelsel.
- Polycarbonaat behuizing, UV gestabiliseerd tegen vergeling.
- Met interne driver.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast, hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.
- DATA LUX lichtlijnen kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in gebouwbeheersystemen met Dali of andere protocollen via de 0-10 V aansluiting aan het begin van de lichtlijn.
- Verwachte LED levensduur: Tot 100.000 branduren.
- Het DATA LUX.AC armatuur heeft standaard 2 extra stroomkabels doorgevoerd ten behoeve van de DCEM Noodverlichting TRONIC.

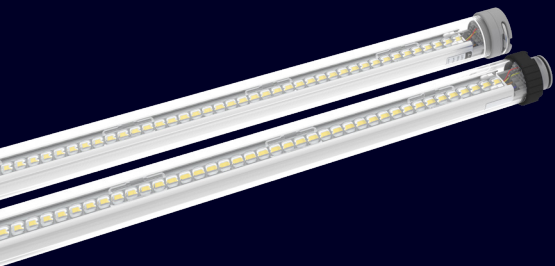

### Kenmerken

Dimmen	0-10 V - 0-100%
Noodverlichtingsfunctie	I.C.M. DCEM TRONIC
Omgevingstemperatuur bereik	-20 °C - +40 °C

### Mechanisch

Afmetingen 3 meter	Ø40 mm x 3013 mm (3000 mm steek)
Afmetingen 2 meter	Ø40 mm x 2038 mm (2025 mm steek)
Gewicht	3,0 kg / 2,2 kg
IP-klasse	IP65
IK-klasse	IK10*
Materiaal behuizing	Polycarbonaat (UV gestabiliseerd)

### Elektrisch

Ingangsspanning	200 - 250 V <sub>AC</sub>
Rendement armatuur	121 - 144 lm/W
Doorvoerkabel AC	2,5 mm <sup>2</sup>




\* Onder 0 °C vervalt de IK klasse.

# DATA LUX.AC

## FIXTURES: AC

- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Armatuur als ophangstelsel.
- Polycarbonaat behuizing, UV gestabiliseerd tegen vergeling.
- Met interne driver.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast, hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.
- DATA LUX lichtlijnen kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in gebouwbeheersystemen met Dali of andere protocollen via de 0-10 V aansluiting aan het begin van de lichtlijn.
- Verwachte LED levensduur: Tot 100.000 branduren.
- Het DATA LUX.AC armatuur heeft standaard 2 extra stroomkabels doorgevoerd ten behoeve van de DCEM Noodverlichting TRONIC.

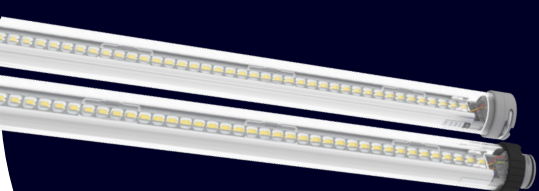

### 2 M

	29,8	45,3	Watt
LUM-DL20AC-NAXX-05K0C	3890 lm*		131 lm/W
LUM-DL20AC-WAXX-05K0C	4130 lm*		139 lm/W
LUM-DL20AC-UWXX-05K0C	3780 lm*		127 lm/W
LUM-DL20AC-NAXX-08K0C		5620 lm*	124 lm/W
LUM-DL20AC-WAXX-08K0C		5990 lm*	132 lm/W
LUM-DL20AC-UWXX-08K0C		5470 lm*	121 lm/W


\* Per 2 meter

### 3 M

	29,5	44,6	Watt
LUM-DL30AC-NAXX-03K5C	3940 lm*		149 lm/W
LUM-DL30AC-WAXX-03K5C	4170 lm*		149 lm/W
LUM-DL30AC-UWXX-03K5C	3820 lm*		154 lm/W
LUM-DL30AC-NAXX-05K0C		5750 lm*	153 lm/W
LUM-DL30AC-WAXX-05K0C		6120 lm*	150 lm/W
LUM-DL30AC-UWXX-05K0C		5590 lm*	145 lm/W


\* Per 3 meter

### LUM-DLX0AC-XXXX-XXXXC



DCEM AC cables	Constance stroom aanvoer voor noodverlichtings Tronic
Lumen output	03K5 / 05K0 / 08K0
Kleurtemperatuur	4000K / 5000K
Lens type	NA / WA / UW
Productgroep	AC
Lengte	2 m / 3 m

### 2 meter | DL20AC

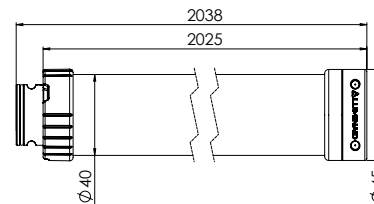

### 3 meter | DL30AC

