


# DATA LUX.LT

## FIXTURES: LT

- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Polycarbonaat behuizing, UV gestabiliseerd tegen vergeling.
- Geen interne driver.
- Configureerbaar door verschillende lumen pakketten.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast. Hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.
- DATA LUX lichtlijnen kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in gebouwbeheersystemen met Dali of andere protocollen via de 0-10 V aansluiting aan het begin van de lichtlijn.
- Verwachte LED levensduur: Tot 100.000 branduren mogelijk.

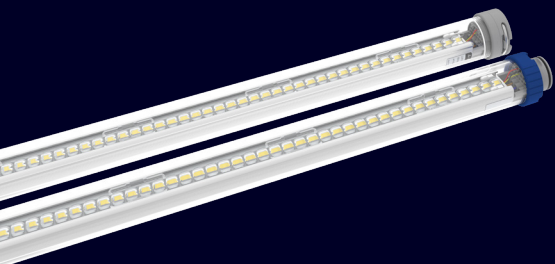

### Kenmerken


Dimmen	0-10 V - 0-100%
Noodverlichtingsfunctie (80 lm)	1-2 uur met DCEM Powerbank
*EPLUS noodfunctie (10%)	1-2 uur met DCEM Powerbank
Omgevingstemperatuur bereik	-40 °C - +40 °C

### Mechanisch

Afmetingen 3 meter	Ø40 mm x 3013 mm (3000 mm steek)
Afmetingen 2 meter	Ø40 mm x 2038 mm (2025 mm steek)
Gewicht	3,5 kg / 2,5 kg
IP-klasse	IP65
Materiaal behuizing	Polycarbonaat (UV gestabiliseerd)

### Elektrisch

Ingangsspanning	230 V <sub>AC</sub>
Armatuur spanning	Luminaid SELV-DC
Rendement armatuur	144 - 169 lm/W
Doorvoerkabel AC + DC	2,5 mm <sup>2</sup>

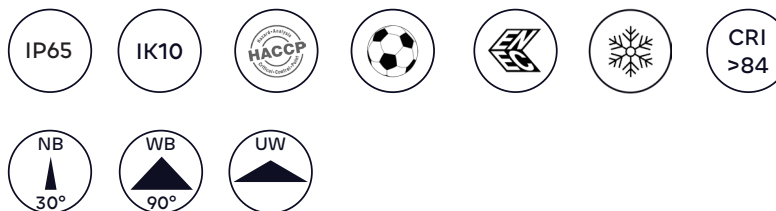

### DCEM - Noodverlichting

Ieder DATA LUX.LT armatuur kan standaard i.s.m. een DCEM Powerbank 80 lm per armatuur uitstralen.


### \*EPLUS - Noodverlichting

Is er een hogere verlichtingssterkte gewenst kies dan voor de versie met 'EPLUS' functie die maar liefst 10% van de originele verlichtingssterkte uitstraalt. Deze versie heeft altijd een E achter het artikel nr. staan.

# DATA LUX.LT

## FIXTURES: LT

- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Polycarbonaat behuizing, UV gestabiliseerd tegen vergeling.
- Geen interne driver.
- Configureerbaar door verschillende lumen pakketten.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast. Hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.
- DATA LUX lichtlijnen kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in gebouwbeheersystemen met Dali of andere protocollen via de 0-10 V aansluiting aan het begin van de lichtlijn.
- Verwachte LED levensduur: Tot 100.000 branduren mogelijk.

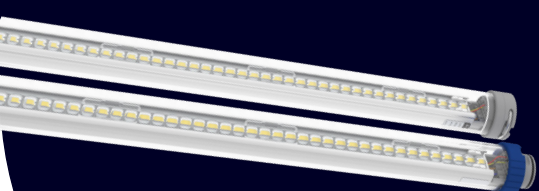


### 2 M

	11,1	15,7	23,0	30,5	36,3	49,8	Watt
LUM-DL20LT-NAXX-02K5E*	1800 lm						162 lm/W
LUM-DL20LT-WAXX-02K5E*	1880 lm						169 lm/W
LUM-DL20LT-UWXX-02K5E*	1690 lm						152 lm/W
LUM-DL20LT-NAXX-03K5E*	2510 lm						160 lm/W
LUM-DL20LT-WAXX-03K5E*	2620 lm						167 lm/W
LUM-DL20LT-UWXX-03K5E*	2350 lm						150 lm/W
LUM-DL20LT-NAXX-05K0E*	3580 lm						156 lm/W
LUM-DL20LT-WAXX-05K0E*	3740 lm						163 lm/W
LUM-DL20LT-UWXX-05K0E*	3360 lm						146 lm/W
LUM-DL20LT-NAXX-06K5E*	4650 lm						152 lm/W
LUM-DL20LT-WAXX-06K5E*	4920 lm						161 lm/W
LUM-DL20LT-UWXX-06K5E*	4420 lm						145 lm/W
LUM-DL20LT-NAXX-08K0E*	5830 lm						161 lm/W
LUM-DL20LT-WAXX-08K0E*	6070 lm						167 lm/W
LUM-DL20LT-UWXX-08K0E*	5500 lm						152 lm/W
LUM-DL20LT-NAXX-12K0E*	7700 lm						155 lm/W
LUM-DL20LT-WAXX-12K0E*	8040 lm						161 lm/W
LUM-DL20LT-UWXX-12K0E*	7260 lm						146 lm/W

### LUM-DLX0LT-XXXX-XXXXE\*

Noodverlichting	Standaard 80 lm / Eplus 10%
Lumen output	02K5 / 03K5 / 05K0 / 06K5 / 08K0 / 12K0
Kleurtemperatuur	4000K / 5000K
Lens type	NA / WA / UW
Productgroep	LT
Lengte	2 m / 3 m


### 2 meter | DL20LT

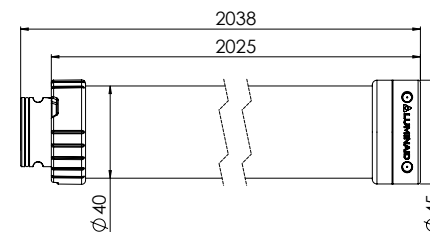

# DATA LUX.LT

## FIXTURES: LT

- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Polycarbonaat behuizing, UV gestabiliseerd tegen vergeling.
- Geen interne driver.
- Configureerbaar door verschillende lumen pakketten.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast.
- Hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.
- DATA LUX lichtlijnen kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in gebouwbeheersystemen met Dali of andere protocollen via de 0-10 V aansluiting aan het begin van de lichtlijn.
- Verwachte LED levensduur: Tot 100.000 branduren mogelijk.

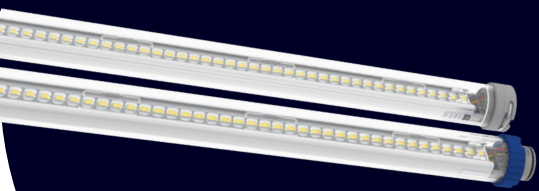

### 3 M

	16,7	23,7	34,7	45,7	54,0	74,3	Watt
LUM-DL30LT-NAXX-02K5E*	2690 lm						161 lm/W
LUM-DL30LT-WAXX-02K5E*	2800 lm						168 lm/W
LUM-DL30LT-UWXX-02K5E*	2520 lm						151 lm/W
LUM-DL30LT-NAXX-03K5E*	3760 lm						159 lm/W
LUM-DL30LT-WAXX-03K5E*	3920 lm						165 lm/W
LUM-DL30LT-UWXX-03K5E*	3530 lm						149 lm/W
LUM-DL30LT-NAXX-05K0E*	5360 lm						155 lm/W
LUM-DL30LT-WAXX-05K0E*	5590 lm						161 lm/W
LUM-DL30LT-UWXX-05K0E*	5050 lm						146 lm/W
LUM-DL30LT-NAXX-06K5E*	6980 lm						153 lm/W
LUM-DL30LT-WAXX-06K5E*	7300 lm						160 lm/W
LUM-DL30LT-UWXX-06K5E*	6590 lm						144 lm/W
LUM-DL30LT-NAXX-08K0E*	8700 lm						161 lm/W
LUM-DL30LT-WAXX-08K0E*	8950 lm						166 lm/W
LUM-DL30LT-UWXX-08K0E*	8190 lm						152 lm/W
LUM-DL30LT-NAXX-12K0E*					11550 lm		156 lm/W
LUM-DL30LT-WAXX-12K0E*					11830 lm		159 lm/W
LUM-DL30LT-UWXX-12K0E*					10840 lm		146 lm/W

### LUM-DLX0LT-XXXX-XXXXE\*

Noodverlichting	Standaard 80 lm / Eplus 10%
Lumen output	02K5 / 03K5 / 05K0 / 06K5 / 08K0 / 12K0
Kleurtemperatuur	4000K / 5000K
Lens type	NA / WA / UW
Productgroep	LT
Lengte	2 m / 3 m

### 3 meter | DL30LT

