
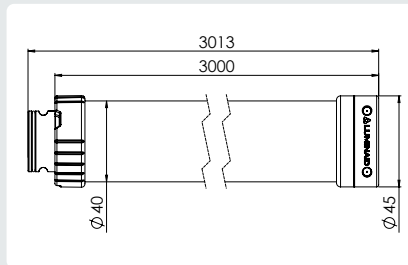


FLORALUX.spectris

3 METER ARMATUUR

- Geoptimaliseerd voor de aardbeienteelt.
- Geschikt voor zowel verlengde doorteelt én winterteelt met doordragers.
- Spectris benaderd het zonlicht waarmee een optimale plantontwikkeling voor zowel strekken als vruchtontwikkeling.
- Standaard dimbaar.
- Stofdicht, waterdicht en slagvast.
- Hoge PPFD waarden voor optimale groeistimulatie.
- Het laagst geïnstalleerd vermogen per hectare.
- Beperkte stralingswarmte: slechts 2,5 °C verhoging op het blad.
- Doorkoppelbare armaturen.
- Eenvoudige en snelle montage.

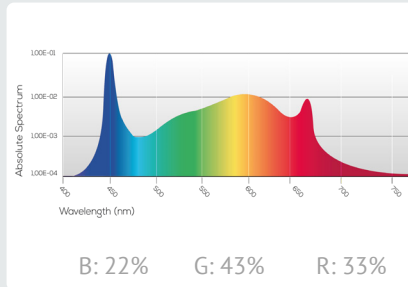

Doorkoppelbare gelijkstroom armaturen met externe modulaire drivers.

Vermogen

150 Watt

Artikel nr.:

LUM-FL30HP-12FS-D150

Maximale lijnlengte

16 st. / 48 m

Kenmerken

Dimmen

Standaard 0 - 10 V

Omgevingstemperatuurbereik

-20 °C ~ +40 °C

Maximaal schaduwbreedte lamp

32 mm

Mechanisch

Afmetingen armatuur

Ø40 mm x 3013 mm (3000 mm pitch)

Gewicht

3,0 kg - 3,5 kg

IP-klasse

IP65

Materiaal behuizing

Polycarbonaat (UV gestabiliseerd)

Electrisch

Ingangsspanning systeem

230 VAC

Armatuur vermogen

150 W



Afstraalprofiel FLORALUX.spectris - 150°

