

# DATA LUX.AC


## AC TRONICS: DCEM NOODVERLICHTINGSUNIT

- De DCEM AC TRONIC is een decentraal noodverlichtingsarmatuur.
- De DCEM TRONIC heeft een ingebouwde accu waardoor deze bij uitval van de netspanning 2 uur lang de ruimte kan verlichten.
- De DCEM TRONIC schakelt in wanneer de AC netspanning wegvalt.
- Wanneer men een DCEM noodverlichting TRONIC in de lichtlijn gebruikt, dient u deze aan te sluiten op een constante netspanning m.b.v. de PLUC.IN OECA of OE0A.
- Deze TRONIC heeft 4 verschillende lens opties voor zowel gangpaden als open ruimtes.



### Kenmerken

Ingangsspanning	230 Vac, 50 Hz
Ingangsvermogen	14 Watt
Afmetingen (lxbxh)	0,18 x 0,13 x 0,10 m
Autonomie	2 uur
Laadcyclus	24 uur
IP-klasse	IP65
Gewicht	880 g
Temperatuur bereik	+5 °C ~ +50 °C
Automatische test functie	Ja
Lichtstroom	1100 lm
R <sub>a</sub>	>70
Kleurtemperatuur	5000K

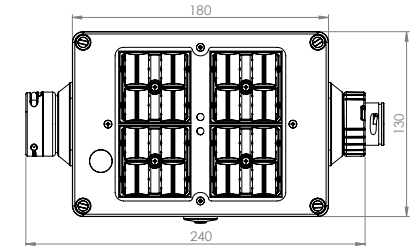


### Vervangingsbatterij voor DCEM AC

artikel nr.: **LUM-DL00IQ-DCEM-BAT3**

Accutype	LiFePO <sub>4</sub>
Capaciteit	1600 mAh
Spanning	12,8 V
Aantal cellen	4


#### Narrow beam

art nr.: **LUM-DL02AC-DCEM-06NB-C**




#### Wide beam

art nr.: **LUM-DL02AC-DCEM-06WB-C**



#### Ultra Wide beam

art nr.: **LUM-DL02AC-DCEM-06UW-C**



#### Narrow Beam 90°

art nr.: **LUM-DL02AC-DCEM-06N9-C**

